

AU SOMMET ENSEMBLE!



**CATALOGUE DE PRODUITS
HIVER 2023**

ALP ONLINE

WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR



Suivez-nous sur les médias sociaux



CONTENU

▲ Éclairage de ligne

Alp Easy Fit Retroline

Retroline 6

Alp Easy Fit 7

Éclairage modulaire-L&XL 8

Modulaire IP40 9

Modulaire IP54 13

Module LED modulaire montage en surface 14

▲ Éclairage de l'industrie

TMX 204 19

Easy Batten 21

Tri-proof 23

Floodlight 25

Food Safety High Bay 26

High Bay 27

Streetlight 28

Wallpack 31

▲ Éclairage non résidentiel

LED panneau

Easy Panneau 35

Eco Panneau 37

Pro Panneau 38

Panneau salle blanche 39

Armature encastrable 41

Luminaire à led en bande encastrable 42

Downlight 43

Easy Downlight 45

Bathspot 49

▲ Éclairage de détail

Railspot triphasé 53

Rail Line triphasé 55

Rail Line XL triphasé 56

Rail Can triphasé 57

Wall Light triphasé 59





UN CONCEPT D'ÉCLAIRAGE COMPLET

Les Alpes sont une chaîne de montagnes dont les sommets dominant tout et tout le monde. Depuis un tel sommet, vous disposez d'une vue d'ensemble et d'un équilibre et pouvez voir les opportunités et les possibilités. En regardant les vues infinies, avec une brise fraîche dans les cheveux, on a vraiment l'impression que le temps s'arrête pour un instant. Nous offrons cette expérience et ce sentiment ultime à nos partenaires, aux installateurs et aux utilisateurs finaux. Le nom de l'entreprise ALP Green Solutions est une métaphore : une montagne à gravir ensemble, pour en atteindre le sommet et profiter de toute la beauté que cette ascension vous a apportée. Nous, les Alpinistes - employés d'Alp Green Solutions - avons tous les outils pour gravir cette montagne ensemble. Nous connaissons la route et nous savons ce qui se passe. Nous traçons le bon chemin, nous vous prenons par la main et nous partageons nos connaissances avec vous. Après tout, nous n'atteignons jamais le sommet seuls, mais avec nos collègues, nos partenaires et les utilisateurs finaux. Et nous n'atteignons le sommet qu'en étant attentif au monde dans lequel nous vivons et travaillons et aux personnes avec qui on peut collaborer. En faisant les bons choix basés sur la confiance, l'esprit d'équipe, la qualité et une vision claire, nous gravissons toujours les plus hautes montagnes. Après tout, ces sommets offrent les meilleures vues...

PLAN DE LUMIÈRE

CONSEIL SANS OBLIGATION


Passer à l'éclairage LED d'Alp Green Solutions présente de nombreux avantages. Mais quels sont les véritables avantages? Nous effectuons un calcul d'éclairage sans engagement, dans lequel nous indiquons également les économies et les avantages.

- ▲ Des économies rapides et faciles sur les coûts énergétiques
- ▲ Une solution d'éclairage sur mesure
- ▲ Analyse gratuite des économies et avantages fiscaux
- ▲ Longue durée de vie et garantie
- ▲ Livraison rapide



CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE
D'ÉCLAIRAGE SUR WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR

Vous cherchez une explication complète d'un produit spécifique? Sur chaque page de produit de ce catalogue figure un **code QR** qui renvoie directement au produit sur le site web.

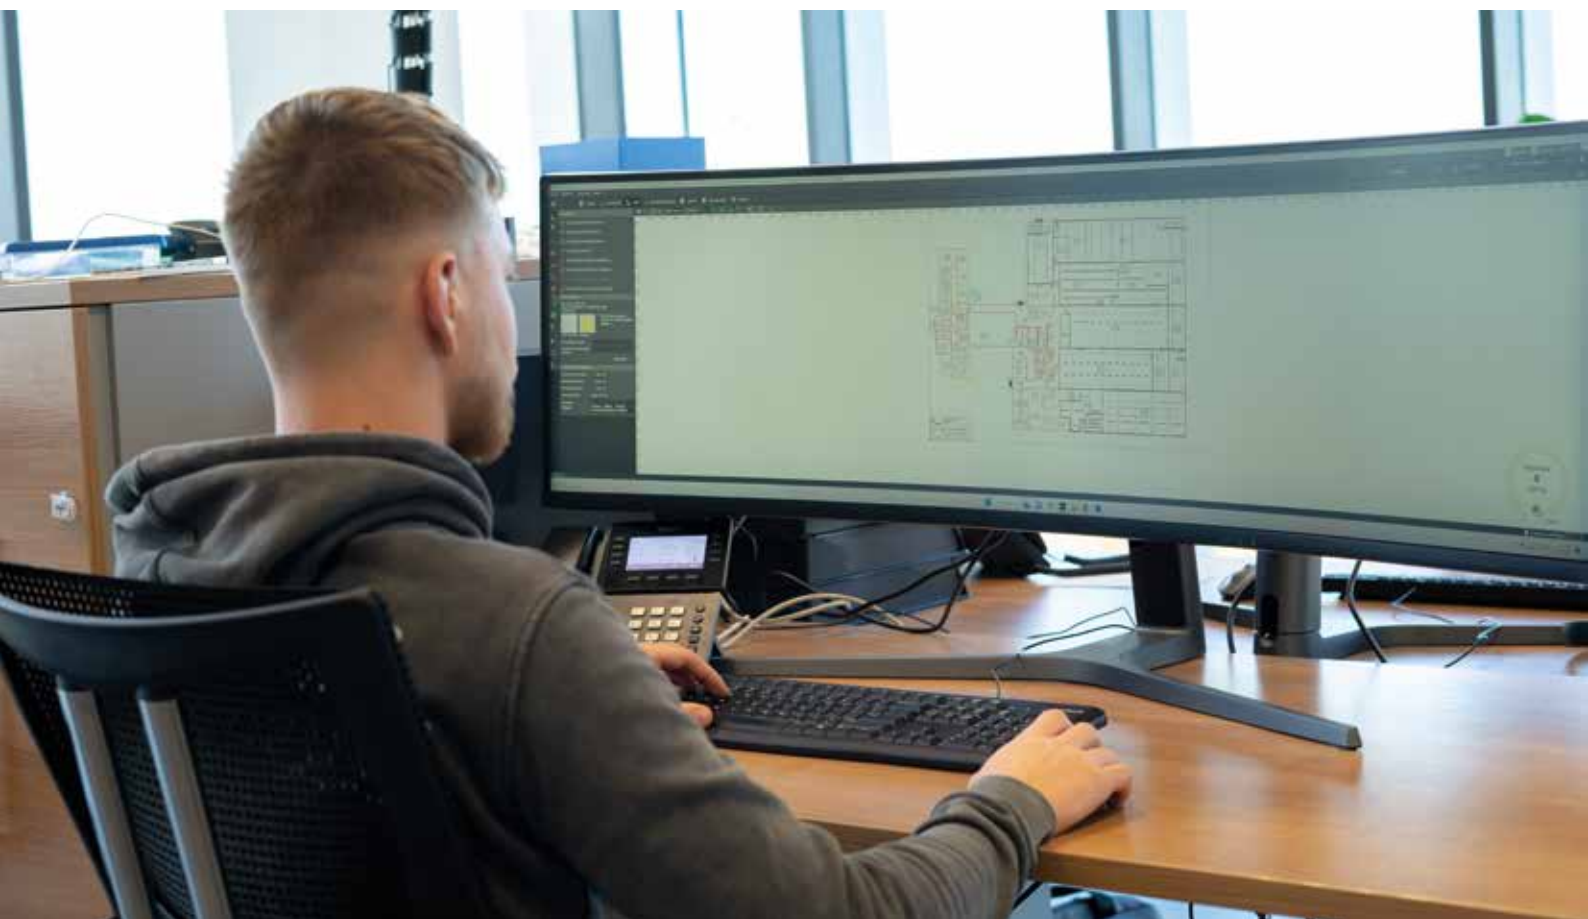

Entreprise: Talboom BV Kunststoffverwerking
Entreprise de montage: Kling Elektrotechnik & Advies
Éclairage: Alp Easy Fit
Type: Retroline



ALP EASY FIT

UNE SOLUTION POUR CHAQUE MARQUE DE LIGNE DE LUMIÈRE

ALP Easy Fit Retroline est la solution idéale pour les halls de production et les entrepôts qui souhaitent passer à un éclairage LED. Easy Fit est, comme son nom l'indique, très facile et rapide à installer. Le temps de remplacement est inférieur à 3 minutes par appareil. Les luminaires peuvent être remplacés sous tension électrique et sans l'aide d'outils.

Nous disposons d'un modèle adapté à chaque système d'éclairage linéaire existant dans le monde. C'est aussi ce qui rend cette solution unique car l'infrastructure actuelle reste intacte. En outre, une efficacité élevée n'est pas une aspiration mais une certitude absolue. Avec une période d'amortissement de 2 à 5 ans selon application et l'environnement, vous économisez non seulement du temps mais aussi des coûts. Grâce à un dipswitch sur le driver Osram, vous pouvez régler 4 niveaux de puissance différents: 32, 42, 50 et 60 watts. Vous êtes alors assuré d'un rendement lumineux parfait pour les 15 à 20 prochaines années, jusqu'à 100 000 heures. Les économies d'énergie correspondantes? Jusqu'à 60 à 80 %. Une solution digne d'ALP Green Solutions

Avec le système d'éclairage linéaire ALP Easy Fit Modulaire, tout projet qui combine extension et relighting, peut être réalisé sans problème. L'avantage de cette méthode est qu'elle permet de créer une image lumineuse non ambiguë ayant la même apparence.




TIRER



CLIQUER



PRÊT

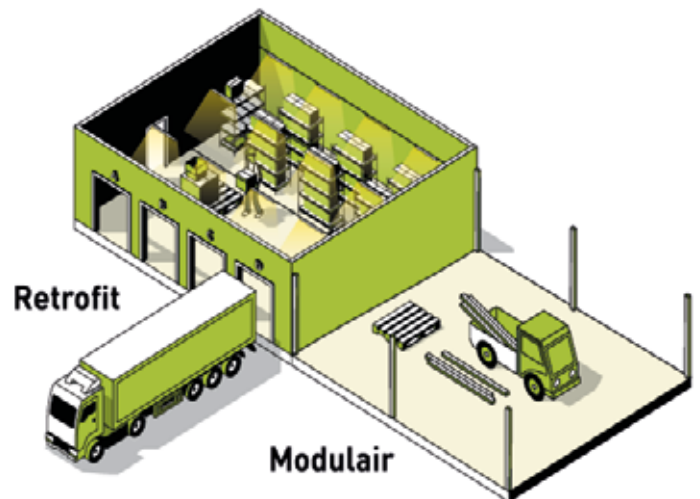



ALP EASY FIT

RETROLINE

- ▲ Subvention possible
- ▲ Rendement lumineux élevé (150 lm/W)
- ▲ Remplacer 10 à 20 luminaires par heure
- ▲ Driver Osram réglable 32-42-50-60 watts
- ▲ Très longue durée de vie (>100 000 heures)
- ▲ Rénovation et extension avec une seule marque
- ▲ Pour toute marque et tout type de ligne d'éclairage existante
- ▲ Option: 0-10V, DALI, unité de secours, CRI>90, UGR<19




TIRER




CLIQUER



PRÊT

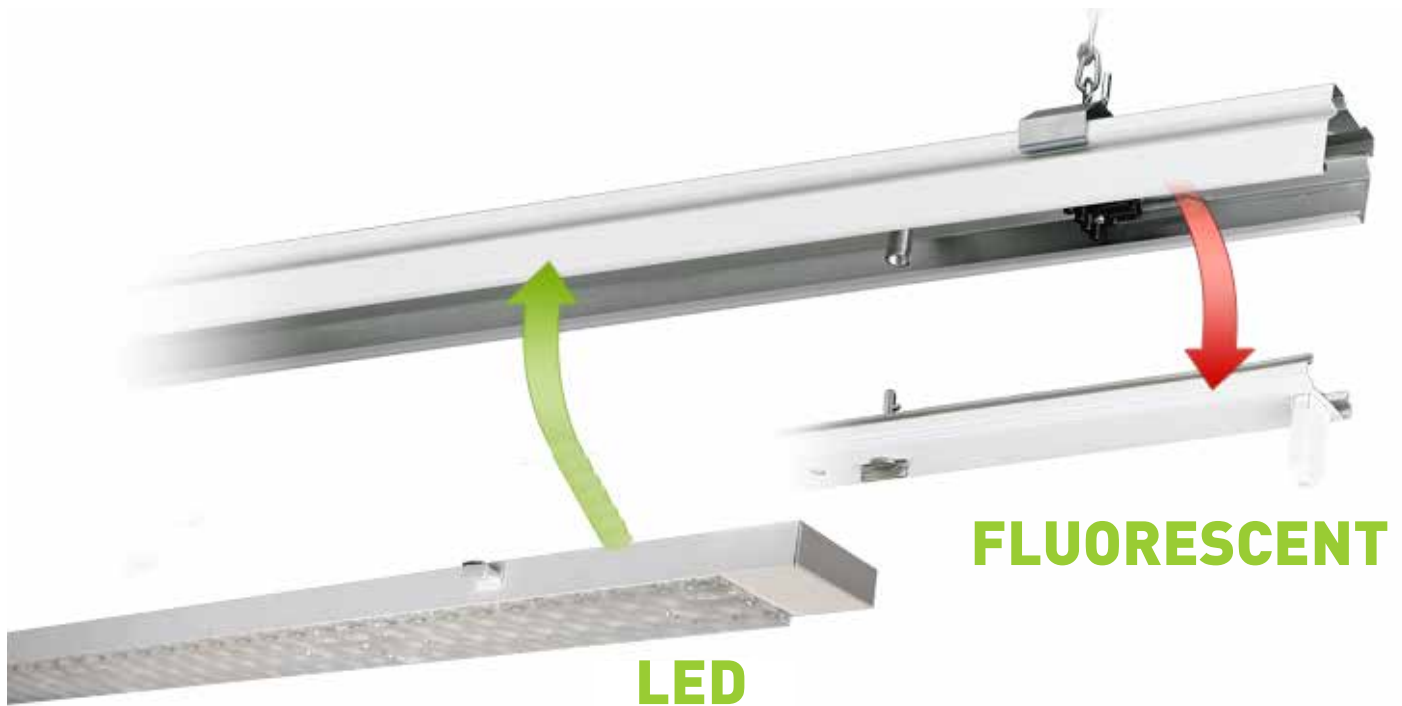

DEMANDER UN PLACEMENT D'ESSAI GRATUIT
SUR WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR





**NOUVEAU
180 LM/W**

ALP EASY FIT

Puissance:	32-60W (interrupteur DIP)	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	5000K (3000, 4000 & 6500K)	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	30°-60°-90°-120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
1016050111 Alp Easy Fit, pour Veko PNR nouveau -850-90°	1476050111 Alp Easy Fit, pour Etap E3-E5-850-90°
1336050111 Alp Easy Fit, pour Veko PNR ancien-850-90°	1236050111 Alp Easy Fit, pour Lite Light-LINE-850-90°
1036050111 Alp Easy Fit, pour TTX200-850-90°	1536050111 Alp Easy Fit, pour Ludwig-850-90°
1026050111 Alp Easy Fit, pour TTX400-850-90°	1436050111 Alp Easy Fit, pour EEE-850-90D°
1056050111 Alp Easy Fit, pour NLS-R58-850-90°	1456050111 Alp Easy Fit, pour OMS-850-90°
1366050111 Alp Easy Fit, pour Zum-ZX1-850-90°	1066050111 Alp Easy Fit, pour Regliolux SDT-850-90°
1076050111 Alp Easy Fit, pour Zum-ZX2-850-90°	1256050111 Alp Easy Fit, pour Regliolux SMT-850-90°
1406050111 Alp Easy Fit, pour Zum-Tecton-850-90°	1136050111 Alp Easy Fit, pour Siteco-DUS-850-90°
1096050111 Alp Easy Fit, pour Ridi V8-850-90D°	1306050111 Alp Easy Fit, pour Siteco-mod-850-90°
1486050111 Alp Easy Fit, pour AEG-GLX-TS-850-90°	1596050111 Alp Easy Fit, pour Thorn T8-850-90°
1116050111 Alp Easy Fit, pour AEG-MAXOS-850-90°	1046050111 Alp Easy Fit, pour TRILUX T8-850-90°
1636050111 Alp Easy Fit, pour Brite-Lite-850-90°	1446050111 Alp Easy Fit, pour Unired-850-90°





ALP EASY FIT

MODULAIRE IP40 L & XL



L'éclairage modulaire ALP est facile à assembler et son installation prend très peu de temps. Et les options sont aussi nombreuses qu'elles sont faciles à assembler. Non seulement il existe plusieurs possibilités de suspension, mais vous pouvez également opter pour un montage fixe sur la construction. Le profil du système est également livré en standard avec un câble à 7 brins. Et ce n'est pas pour rien, cela a ses avantages. La possibilité d'appliquer des modules d'urgence, par exemple. Ou la possibilité de rendre le système dimmable avec DALI ou d'autres protocoles de gradation.

- ▲ **Livraison rapide**
- ▲ **Facile à installer**
- ▲ **Subvention possible**
- ▲ **Longue durée de vie; >100 000 heures**
- ▲ **Ingénierie et calcul de l'éclairage gratuit**
- ▲ **Driver Osram réglable 32-42-50-60 watts**
- ▲ **Neuf et rénovation avec une seule marque**
- ▲ **Rail longue, jusqu'à 3 appareils**

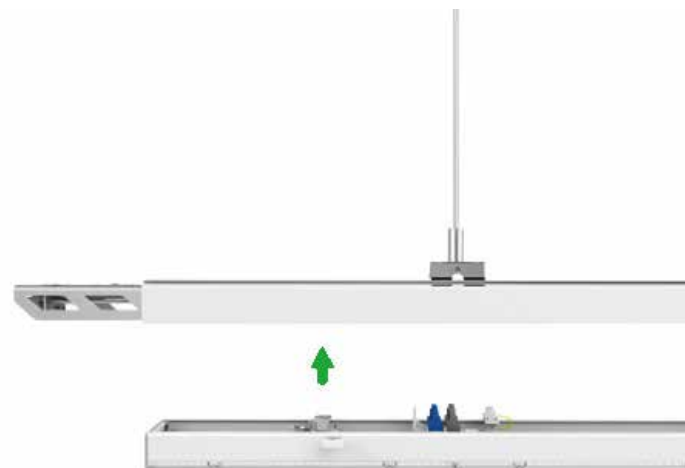



**NOUVEAU
180 LM/W**

ALP EASY FIT L

Puissance:	32-60W	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	4000K & 5000K	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	30°-60°-90°-120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	L 143,7cm
0636040111	Alp Easy Fit 90° 840 60 W module lampe
0636050111	Alp Easy Fit 90° 850 60 W module lampe
0636040411	Alp Easy Fit 120° 840 60W module lampe
0636050411	Alp Easy Fit 120° 850 60W module lampe
0600002211	Alp Easy Fit tronc 1437mm 7 fils 1BU
0600003211	Alp Easy Fit tronc 2874mm 7 fils 2BU
0600005211	Alp Easy Fit tronc 4311mm 7 fils 3BU
0601000211	Alp Easy Fit rail suspension 7 fils
0600900011	Alp Easy Fit Kit de suspension en acier
0600800011	Alp Easy Fit Kit de chaîne en suspension
0600700011	Alp Easy Fit Jeu de supports de plafond en saillie
0600500011	Alp Easy Fit couverture plastique
0600400211	Alp Easy Fit boîte d'entrée 7 fils
0600100011	Alp Easy Fit boîte de sortie box
0600300211	Alp Easy Fit Feed conn 7 fils
0600200011	Alp Easy Fit capuchon de sortie
0602802211	Alp Easy Fit mw détecteur de mouvement 1438mm 7- fils



**NOUVEAU
180 LM/W**

ALP EASY FIT XL

Puissance:	32-60W	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	4000K & 5000K	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	30°-60°-90°-120°	Dimmable:	En option

ARTICLE XL 201,8cm

3638040111	Alp Easy Fit module lampe 80W 840 90° XL
3638050111	Alp Easy Fit module lampe 80W 850 90° XL
3638040411	Alp Easy Fit module lampe 80W 840 120° XL
3638050411	Alp Easy Fit module lampe 80W 850 120° XL
3600002211	Alp Easy Fit Coffre 2018mm 1BU 7-fils XL
3600004211	Alp Easy Fit Coffre 4036mm 2BU 7-fils XL
3600500011	Alp Easy Fit couverture plastique 2018mm
3600600011	Alp Easy Fit couverture aluminium 2018mm
3602802211	Alp Easy Fit mw détecteur de mouvement 7-fils Inclus. couverture 2018MM
0600400211	Alp Easy Fit feed-boîte d'entrée 25cm 7-fils
0600100011	Alp Easy Fit boîte de sortie 25cm
0600900011	Alp Easy Fit suspension en acier à câble
0600800011	Alp Easy Fit chaînes de suspension
0600700011	Alp Easy Fit support de montage au plafond
3600810011	Alp Easy Fit clip de montage chaine
3600900611	Alp Easy Fit jeu de supports de suspension 6m

Alp Easy fit lamp module Ultra Output 140W 21,000lm disponible sur demande pour les projets.

ALP EASY FIT MODULES

Jusqu'à & 21.000 lumen

XL

80W/140W



← 201,8cm →

L

60W



← 143,7cm →

Jusqu'à 15% de réduction

1 BU: 201,8cm

2 BU: 403,6cm

XL

U0

Wattage Lumen

23	3450
28	4200
37	5550
42	6300
57	8550
63	9450
73	10950
80	12000
140	21000

- ▲ Livraison rapide
- ▲ Facilité d'installation
- ▲ Ingénierie et calcul d'éclairage gratuits lounge
- ▲ Durée de vie: >100.000 heures
- ▲ Driver Philips réglable



ALP EASY FIT



- ▲ Haute résistance aux chocs (IK10)
- ▲ Résistant à la poussière et aux éclaboussures (IP54)
- ▲ Connexion à 7 fils standard / 11 fils possible
- ▲ Ingénierie et calcul de l'éclairage gratuits
- ▲ Installation simple, fixe et suspendue
- ▲ Driver Osram réglable en 32-42-50-60 watts
- ▲ Utilisable dans les projets de rénovation et de nouveaux project nouvellement
- ▲ Installés rapport qualité-prix exceptionnel (150 lm/W, longue durée de vie)



ALP EASY FIT


IP54 MODULAIRE

NOUVEAU
180 LM/W



Puissance:	32-60W (interrupteur DIP)	Valeur IP:	IP54
CRI:	>80	Valeur IK:	IK10
Température de couleur:	4000K & 5000K	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	30°-60°-90°-120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
0666040111	Alp Easy Fit 90° 840 60 W IP54 module lampe
0666040411	Alp Easy Fit 120° 840 60 W IP54 module lampe
0666050111	Alp Easy Fit 90° 850 60 W IP54 module lampe
0666050411	Alp Easy Fit 120° 850 60 W IP54 module lampe
0610002211	Alp Easy Rail tronç 1452mm 7 mm IP54
0610003211	Alp Easy Rail tronç 2904mm 7 prise IP54
0610005211	Alp Easy Rail tronç 4356mm 7 prise IP54
0610102211	Alp Easy Rail tronç de sortie 1452 IP54
0610402211	Alp Easy Feed Entrée rail de support 1452 7 prise IP54
0600301211	Alp Easy Feed Connecteur de sortie
0610600011	Alp Easy Couverture aluminium ip54
0600700011	Alp Easy Jeu de supports de plafond en saillie
0600900011	Alp Easy Kit de suspension en acier
0600800011	Alp Easy Kit chaîne de suspension





ALP EASY FIT

MODULE LED MONTÉ EN SURFACE MODULAIRE



4 puissances
(interrupteur DIP)

Longueur:
1,46m



- ▲ Efficacité lumineuse élevée (150 lm/W) rénovation
- ▲ Et extension grâce à un driver Osram réglable
- ▲ D'une seule marque 32-42-50-60 Watts très longue
- ▲ Durée de vie (>100 000 heures)

Puissance:	36-60W (DIP-switch)	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	4000 & 5000K	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	90 & 120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
3066040181	Alp Easy Fit Luminaire LED, unité complète 60W 840 90°
3066040481	Alp Easy Fit Luminaire LED, unité complète 60W 840 120°
3066050181	Alp Easy Fit Luminaire LED, unité complète 60W 850 90°
3066050481	Alp Easy Fit Luminaire LED, unité complète 60W 850 120°

Tous les modèles sont également disponibles dans d'autres couleurs de lumière, faisceaux de degré et éclairage de secours inclus.



ALP ÉQUIPE DE MONTAGE

AUCUN HALL TROP HAUT

Aucun halls industriel n'est trop haut pour nos EasyFitters. EasyFitters est le nom de notre équipe de montage. Ils s'occupent, entre autres, de l'assemblage de nos systèmes d'éclairage modulaire et de nos systèmes de chemin lumineux IP54. Nous pouvons également faire appel à cette équipe pour le ré-éclairer les modules Alp Easy Fit Retroline dans les systèmes de chemin lumineux existants. Qu'en est-il du rallumage d'un grand immeuble de bureaux, par exemple, où un grand nombre de luminaires à grille en bande avec TL sont installés ? Les EasyFitters n'hésitent pas à le faire. Cette équipe est habituée à effectuer des montages dans toute l'Europe. Ils vous aident également à monter au "sommet" et pour le raccordement électrique, il vous suffit de faire appel à votre propre électricien.

- ▲ Installation dans toute l'Europe
- ▲ Décharger le client et l'installateur
- ▲ Solution clé en main



VOUS ÊTES CURIEUX DE CONNAÎTRE NOS POSSIBILITÉS ?
CONSULTEZ LE SITE WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR



ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL

Entreprise: Maatschap van Bijsterveld

Entreprise de montage: Sjef de Wit Installatiebureau

Eclairage: Alp Easy

Type: High Bay





ALP EASY FIT



4 puissances (interrupteur DIP)

Passer d'une lampe fluorescente à une LED? Alors le kit LED ALP Easy Fit TMX204 est votre compagnon idéal. Il est souvent utilisé dans les entrepôts et les halls de production avec le TMX204 de Philips. Il est facile de le remplacer avec notre ALP Green Solution. L'installation est incroyablement facile et rapide. Avec un temps de remplacement de moins de 3 minutes par appareil, vous pouvez réaliser beaucoup de travail en un rien de temps. Si on vous dit aussi que les raccords peuvent être remplacés sous tension électrique et sans outils...

Nous avons conçu un modèle adapté à la célèbre barre de montage TMX204. La plaque de base existante avec l'alimentation et le connecteur reste l'infrastructure. Grâce à un adaptateur spécialement créé pour la plaque de base, l'ensemble est conçu pour s'adapter au module LED ALP Easy Fit Retroline. Il suffit de cliquer et vous êtes prêt.

Avec cette solution, vous êtes assuré d'un rendement lumineux parfait pour les 15 à 20 prochaines années, jusqu'à 100 000 heures. Cela permet d'économiser du temps, de l'argent et beaucoup de tracas. Sans parler de la durabilité, vous réalisez des économies d'énergie de pas moins de 60 à 80%.



ALP EASY

TMX204 LEDKIT

- ▲ Rendement lumineux élevé (150 lm/W)
- ▲ Rénovation et extension monomarque
- ▲ 10 à 20 luminaires par heure driver Osram
- ▲ Puissance réglable 32-42-50-60 watts
- ▲ Durée de vie très longue (>100.000 heures)



Puissance:	36-42-50-60W	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	4000 & 5000K	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	90° & 120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
3006052111	Alp TMX204 LEDkit-T8-58W-850-90°
3006052011	Alp TMX204 LEDkit-T8-58W-850-120°
3004052111	Alp TMX204 LEDkit-T8-36W-850-90°
3004052011	Alp TMX204 LEDkit-T8-36W-850-120°

Tous les modèles sont également disponibles dans d'autres couleurs de lumière, des faisceaux de degré avec éclairage de secours inclus .







ALP EASY

BATTEN



12 dans le 1



3 couleurs
(interrupteur CCT)



4 puissances
(interrupteur DIP)

- ▲ Interrupteur Phases
- ▲ Option: DALI, unité de secours, depuis 900MM

Puissance:	11-50W (dépendant longueur)	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK04
Température de couleur:	3000, 4000 & 5000K (CCT-S.)	Lumen/watt:	140lm/W
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Philips
Degré de faisceau:	130°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
3011700011	Alp Easy Batten 600mm 11-14-17-20W CCT interrupteur 140lm/w
3012500011	Alp Easy Batten 900mm 15-20-22-25W CCT interrupteur 140lm/w
3022500011	Alp Easy Batten 900mm 15-20-22-25W CCT interrupteur 140lm/w+EM
3013001011	Alp Easy Batten 1200mm 20-25-30-35W CCT interrupteur 140lm/w
3023001011	Alp Easy Batten 1200mm 20-25-30-35W CCT interrupteur 140lm/w+EM
3014202011	Alp Easy Batten 1500mm 27-34-42-50W CCT interrupteur 140lm/w
3024202011	Alp Easy Batten 1500mm 27-34-42-50W CCT interrupteur 140lm/w +EM





URBAN



ALP EASY PROOF

TRI-PROOF IP65 IK10



Câblage direct possible



- ▲ Variantes 1200mm et 1500mm
- ▲ Diverses options de montage
- ▲ Largement déployable ; à l'intérieur et à l'extérieur
- ▲ Puissance réglable de 38 à 60 Watts
- ▲ Étanche à la poussière, à l'eau et aux chocs
- ▲ Option: DALI, unité de secours



Interrupteur à 3 phases
+
interrupteur DIP

Puissance:	38-60W (Interrupteur-DIP)	Valeur IP:	IP65
CRI:	>80	Valeur IK:	IK10
Température de couleur:	4000, 5000 & 6500K	Lumen/watt:	140lm/W
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
2215041011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 38 à 50 Watt 140Lm/W 840 1200 mm
2215051011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 38 à 50 Watt 140Lm/W 850 1200 mm
2216041011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 à 60 Watt 140Lm/W 840 1500 mm
2216051011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 à 60 Watt 140Lm/W 850 1500 mm
2216441011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 à 60 Watt 140Lm/W 840 1500mm EM
2216451011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 à 60 Watt 140Lm/W 850 1500 mm EM





MUTSAERS

Textiles

1825



ALP EASY FLOODLIGHT



Détecteur de mouvement

- ▲ IP66
- ▲ Éclairage extérieur
- ▲ Disponible de série en noir
- ▲ Disponible en 4 puissances
- ▲ Détecteur de mouvement amovible

Puissance:	20-50W	Valeur IP:	IP66
CRI:	>80	Valeur IK:	IK08
Température de couleur:	4000 & 5000K	Lumen/watt:	150lm/W
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Meanwell
Degré de faisceau:	120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
4130205041	Alp Easy Floodlight 20W IP66 850 100lm/w
4130305041	Alp Easy Floodlight 30W IP66 850 150lm/w
4130505041	Alp Easy Floodlight 50W IP66 850 150lm/w
4131005011	Alp Easy Floodlight 100W IP66 850 150lm/w
4130204041	Alp Easy Floodlight 20W IP66 840 100lm/w
4130304041	Alp Easy Floodlight 30W IP66 840 150lm/w
4130504041	Alp Easy Floodlight 50W IP66 840 150lm/w
4131004011	Alp Easy Floodlight 100W IP66 840 150lm/w
4120000001	Alp Easy Flood Détecteur de micro-ondes à branchement rapide 20/30/50W





ALP EASY

FOOD SAFETY HIGH BAY



- ▲ En conformité avec les restrictions de l'industrie alimentaire
- ▲ Pas de verre
- ▲ Pas d'accumulation de poussière
- ▲ Standard avec fil de 2m
- ▲ Idéal pour l'industrie alimentaire (HACCP)

Puissance:	100-150-200W	Valeur IP:	IP65
CRI:	>80	Valeur IK:	IK08
Température de couleur:	5000K	Lumen/watt:	140lm/W
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Meanwell
Degré de faisceau:	120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
6111 050511	ALP EASY SÉCURITÉ ALIMENTAIRE HIGHBAY 100W 850 120D
6111550511	ALP EASY SÉCURITÉ ALIMENTAIRE HIGHBAY 150W 850 120D
6112050511	ALP EASY SÉCURITÉ ALIMENTAIRE HIGHBAY 200W 850 120D



ALP EASY

HIGH BAY UFO CLOCHE

NOUVEAU
180 LM/W

CHOIX DE
PUISSANCE
SUR LA CLOCHE




3 puissances
(interrupteur DIP)



- ▲ Choix de 3 puissances par luminaire
- ▲ Peu d'articles nécessaire dans votre stock, moins de risque de stock
- ▲ Lumen/W très élevée ; 180 lumen/W
- ▲ Résistance à la chaleur car le boîtier est conçu pour des puissances plus élevées
- ▲ Longue durée de vie >100 000 heures

Puissance:	60-200W	Valeur IP:	IP65
CRI:	>80	Valeur IK:	IK09
Température de couleur:	3000, 4000 & 5000K	Lumen/watt:	180lm/w
Facteur de puissance:	0,97	Driver:	Sosen
Degré de faisceau:	120°	Dimmable:	Oui

ARTICLE	DESCRIPTION
6210030411	Alp Easy Highbay UFO 60-80-100W 830 120°
6210040411	Alp Easy Highbay UFO 60-80-100W 840 120°
6210050411	Alp Easy Highbay UFO 60-80-100W 850 120°
6220030411	Alp Easy Highbay UFO 120-160-200W 830 120°
6220040411	Alp Easy Highbay UFO 120-160-200W 840 120°
6220050411	Alp Easy Highbay UFO 120-160-200W 850 120°





ALP EASY STREETLIGHT

L'ALP Streetlight apporte littéralement la lumière dans l'obscurité. Car avec 140 lumens par watt et 4 puissances (30, 60, 90 et 120 watts), c'est une source lumineuse de premier ordre. Afin de créer une lumière constante, vous placez un luminaire tous les 10 mètres. Mais toutes sortes de variations sont également possibles. Dans tous les cas, la quantité de travail ne doit pas être un obstacle. Le luminaire est livré en standard avec un câble, il suffit donc de fixer deux vis et de connecter le tout au bornier. Puis la montagne est gravie. Il ne reste plus qu'à profiter de la vue alors.

- ▲ IP66 et IK09
- ▲ Disponible en 4 puissances
- ▲ Contrôleur Zigbee en option pour composer des scènes d'éclairage
- ▲ Capteur de lumière du jour en option



ALP EASY

STREETLIGHT



contrôleur Zigbee capteur de lumière du jour

Interrupteur
marche/arrêt Nema

Puissance:	30-60-90-120W	Valeur IP:	IP66
CRI:	>80	Valeur IK:	IK09
Température de couleur:	4000K	Lumen/watt:	150lm/w
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Meanwell
Degré de faisceau:	60 - 120°	Dimmable:	Non

ARTICLE	DESCRIPTION
5313045311	Alp easy streetlight 30W 4000K 150LM/W standard
5313046311	Alp easy streetlight 30W 4000K 150LM/W détecteur de lumière du jour
5316045311	Alp easy streetlight 60W 4000K 150LM/W standaard
5316046311	Alp easy streetlight 60W 4000K 150LM/W détecteur de lumière du jour
5319045311	Alp easy streetlight 90W 4000K 150LM/W standard
5319046311	Alp easy streetlight 90W 4000K 150LM/W détecteur de lumière du jour
5311245311	Alp easy streetlight 120W 4000K 150LM/W standard
5311246311	Alp easy streetlight 120W 4000K 150LM/W détecteur de lumière du jour



Duurzame
geveltoepassingen



ALP EASY WALLPACK



- ▲ IP66 et IK08
- ▲ Disponible en 3 puissances
- ▲ Éclairage extérieur pour la façade
- ▲ Disponible avec interrupteur crépusculaire
- ▲ Pas de nuisance lumineuse pour l'environnement

Puissance:	10-30-70W	Valeur IP:	IP66
CRI:	>80	Valeur IK:	IK08
Température de couleur:	3000 & 4000K	Lumen/watt:	125lm/W
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Done
Degré de faisceau:	Asymétrique	Dimmable:	Non

ARTICLE	DESCRIPTION
4201030811	Alp Luminaire de façade 10 Watt asymétrique IK08 3000K H:185xL:195xP100mm
4201040811	Alp Luminaire de façade 10 Watt asymétrique IK08 4000K H:185xL:195xP100mm
4203030811	Alp Luminaire de façade 30 Watt asymétrique IK08 3000K H:185xL:195xP100mm
4203040811	Alp Luminaire de façade 30 Watt asymétrique IK08 4000K H:185xL:195xP100mm
4207040811	Alp Luminaire de façade 70 Watt asymétrique IK08 4000K H:210xL:280xP125mm
4200000811	Alp détecteur de lumière du jour pour Luminaire de façade



ÉCLAIRAGE TERTIAIRE

Entreprise: Crown Business Center

Entreprise de montage: E & B Techniekgroep

Éclairage: Alp Easy

Type: Downlighter





ALP EASY PANNEAU


- ▲ **Faible valeur d'éblouissement (UGR<19)**
- ▲ **Avec driver et prise Euro (2 mètres) Connecteur**
- ▲ **GST18/3 et gradation DALI en option livré**

La panneau ALP Easy est destiné à ceux qui veulent aller plus loin. Ceux qui ne se contentent pas d'un panneau générique, mais optent pour des résultats optimaux dans l'atelier. Non seulement les écrans sont plus faciles à lire, mais les coupelles fournissent également une image lumineuse plus silencieuse. En effet, la lumière est distribuée de manière très différente par les 6 coupelles par panneau. Cela a un impact positif sur l'éblouissement. Les panneaux Easy sont disponibles en standard en 60x60 et 30x120 en blanc et en noir, et en 3000 et 4000 Kelvin. Nous fournissons également un driver et une prise européenne (2 mètres). Et vous pouvez étendre encore davantage vos activités. Avec le GST18/3 en option, ainsi que la possibilité de gradation DALI/Bluetooth. Il y en a donc pour tous les goûts.




ALP

EASY PANNEAU

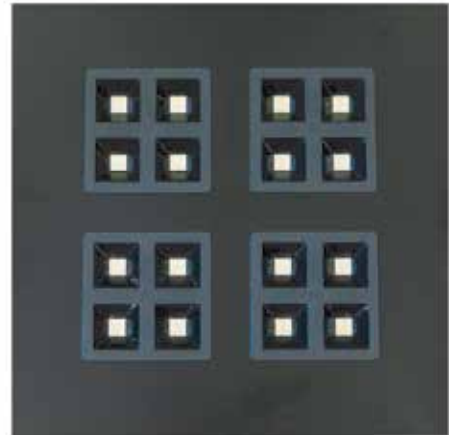

Puissance:	30W	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000-4000K	Lumen/watt:	145lm/w
Facteur de puissance:	0,93	Driver:	Tridonic
Degré de faisceau:	80°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
2030321511	Alp Easy Panneau 30W 830 UGR19 60x60 blanc
2030321711	Alp Easy Panneau 30W 830 UGR19 60x60 noir
2030322511	Alp Easy Panneau 30W 830 UGR19 60x60 dali blanc
2030322711	Alp Easy Panneau 30W 830 UGR19 60x60 dali noir
2030311511	Alp Easy Panneau 30W 830 UGR19 30x120 blanc
2030312511	Alp Easy Panneau 30W 830 UGR19 30x120 dali blanc
2030421511	Alp Easy Panneau 30W 840 UGR19 60x60 blanc
2030421711	Alp Easy Panneau 30W 840 UGR19 60x60 noir
2030422511	Alp Easy Panneau 30W 840 UGR19 60x60 dali blanc
2030422711	Alp Easy Panneau 30W 840 UGR19 60x60 dali noir
2030411511	Alp Easy Panneau 30W 840 UGR19 30x120 blanc
2030412511	Alp Easy Panneau 30W 840 UGR19 30x120 dali blanc





ALP ECO PANNEAU

Réalisez d'excellentes économies d'énergie et réduisez vos coûts d'électricité avec l'Alp Eco Panel. Disponible en 36 Watt dans la couleur claire 3000/4000 Kelvin Avec une taille de 60x60/30x120CM et avec le 50 Watt dans la couleur de lumière 3000/4000 Kelvin avec une taille de 30x150CM. Ce luminaire encastré pour plafonds suspendus est équipé d'un driver de haute qualité et d'un rendement élevé de 120 Lumens par Watt. La valeur UGR<19 garantit que vos yeux ne sont pas gênés. En outre, vous pouvez le combiner avec un driver dimmable tel que DALI et Bluetooth si vous souhaitez faire varier l'intensité lumineuse des luminaires.

Livré et standard avec une prise euro de 2M attachée au panneau. Nous proposons également une connexion GST18/3 (Wieland). Cela garantit des temps d'installation extrêmement courts! De cette façon, la préservation est faite en un rien de temps! Là où il y a de l'éclairage fluorescent, vous pouvez facilement le remplacer 1 pour 1 par les panneaux Eco LED.

Le panneau LED a une finition élégante et un design fin, de sorte que vous voyez peu de cadre et qu'il s'intègre parfaitement dans de nombreux intérieurs. Grâce à sa finesse, vous ne serez jamais à court d'espace au-dessus du plafond suspendu! La plaque de guidage de la lumière est importante pour la cohérence des couleurs. Pendant toute sa durée de vie, l'Alp Eco Panel conservera son aspect impeccable!





ALP EASY


ECO PANNEAU



- ▲ Sans scintillement UGR<19
- ▲ Design fin et élégant, panneaux PMMA haute qualité
- ▲ Livré avec driver et prise Euro (2 mètres)
- ▲ Installation facile grâce
- ▲ Disponible avec cadre de montage et en grande longueur (1500MM)
- ▲ Connecteur GST18/3, DALI en option

Puissance:	36-50W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK04
Température de couleur:	3000, 4000 & 6000K	Lumen/watt:	120lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	BOKE
Degré de faisceau:	120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
2023630011	Alp Eco Panneau 36W 830 120LM/W UGR19 60x60
2023640011	Alp Eco Panneau 36W 840 120LM/W UGR19 60x60
2023660011	Alp Eco Panneau 36W 860 120LM/W UGR19 60x60
2023631011	Alp Eco Panneau 36W 830 120LM/W UGR19 30x120
2023641011	Alp Eco Panneau 36W 840 120LM/W UGR19 30x120
2023661011	Alp Eco Panneau 36W 860 120LM/W UGR19 30x120
2025032011	Alp Eco Panneau 50W 830 120LM/W UGR19 30x150
2025042011	Alp Eco Panneau 50W 840 120LM/W UGR19 30x150






ALP EASY PRO PANNEAU



- ▲ Sans scintillement UGR<19
- ▲ GST18/3 en option
- ▲ Design fin et élégant, panneaux PMMA haute qualité
- ▲ Disponible avec cadre de montage
- ▲ Option: Finition noire

Puissance:	26W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK04
Température de couleur:	3000-4000K	Lumen/watt:	140lm/W
Facteur de puissance:	0,97	Driver:	Philips
Degré de faisceau:	120°	Dimmable:	En option

ARTICLE	DESCRIPTION
2022630011	Alp Pro Panneau 26W 830 140LM/W UGR19 60x60
2022640011	Alp Pro Panneau 26W 840 140LM/W UGR19 60x60
2022631011	Alp Pro Panneau 26W 830 140LM/W UGR19 30x120
2022641011	Alp Pro Panneau 26W 840 140LM/W UGR19 30x120
2022630711	Alp Pro Panneau 26W 830 140LM/W UGR19 60x60 noir
2022640711	Alp Pro Panneau 26W 840 140LM/W UGR19 60x60 noir
2022631711	Alp Pro Panneau 26W 830 140LM/W UGR19 30x120 noir
2022641711	Alp Pro Panneau 26W 840 140LM/W UGR19 30x120 noir





ALP EASY

PANNEAU SALLE BLANCHE



vis pratique
mécanisme



Les bandes de silicone assurent
étanchéité parfaite



- ▲ Conforme à la norme ISO 14644-1 (classe I), adapté à salles blanches, avec surpression et sous-pression
- ▲ Couleur claire de 4000 Kelvin, créant une atmosphère agréable
- ▲ Standard Dali dimmable
- ▲ Disponible dans toutes les tailles

Puissance:	40W	Valeur IP:	IP65
CRI:	>80	Valeur IK:	IK08
Température de couleur:	4000K	Lumen/watt:	120lm/w
Facteur de puissance:	0,9	Driver:	BOKE
Degré de faisceau:	110°	Dimmable:	Dali

ARTICLE	DESCRIPTION
2024040611	Alp Pannea usalle blanche 40W 840 120LM/W UGR19 60x60





TOUJOURS UNE SOLUTION ADAPTÉE


Nous livrerons les ALP Easy Encastrable dans un arceau de sécurité spécialement conçu. à cet effet. Rendre les entreprises efficacement durables grâce à l'éclairage LED est notre objectif commun, n'est-ce pas?

En plus de devenir plus entreprises plus durables en fournissant et en installant des éclairages LED, nous voulons également réduire les déchets en n'utilisant aucun matériau d'emballage. En collaboration avec un fabricant de conteneurs roulants, nous avons mis au point un conteneur sur mesure (entièrement fabriqué en acier recyclé) qui sera utilisé comme chariot pour la préparation des commandes et conteneur roulant pour le transport.

Ce conteneur roulant/pick est doté de fentes dans le fond et d'entretoises libres. Il permet le prélèvement et le transporter par projet. Les monteurs peuvent ensuite emporter le conteneur avec eux sur le projet, en finissant pièce par pièce ou rangée par rangée.. Cela augmente l'efficacité et l'efficacité de l'installation sur le site. Les luminaires conventionnels/anciens peuvent également être renvoyés dans ces conteneurs roulants afin qu'ALP puisse les traiter et les éliminer dans le respect de l'environnement.

Ainsi, ensemble, nous contribuons à la protection de l'environnement tout en réalisant d'importantes économies. Vous voyez donc que la durabilité et les économies peuvent aller de pair!

Nous nous efforçons toujours de gravir ensemble la pente!

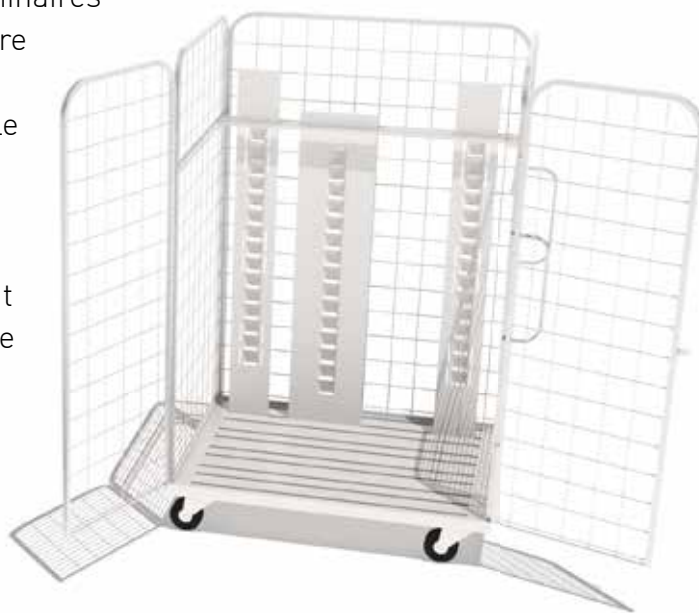




ALP EASY DESIGN

ENCASTRABLE



- ▲ Livraison rapide dans toutes les tailles
- ▲ Driver réglable (21-26-31-36W)
- ▲ Wieland GST18-3 standard avec câblage de transition
- ▲ Revêtements disponibles dans toutes les couleurs RAL, Brillants et mats
- ▲ Uniformité dans les projets avec des panneaux LED de taille
- ▲ Standard lumière efficace grâce à un rapport lumen/Watt élevé; 140 lm/W
- ▲ Image lumineuse très calme grâce à un faible facteur d'éblouissement; UGR<19

Puissance:	21-26-31-36W	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK04
Température de couleur:	3000-4000K	Lumen/watt:	140lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	90°	Dimmable:	En option



ALP EASY


LUMINAIRE À LED EN BANDE ENCASTRABLE

NOUVEAU



- ▲ Remplacement pour Etap
- ▲ Disponible gratuitement sur place, dans toutes les tailles
- ▲ Driver réglable (10-40 watts)
- ▲ GST18-3 en option avec câblage traversant

Puissance:	10-40W	Valeur IP:	IP40
CRI:	>80	Valeur IK:	IK04
Température de couleur:	2700-6500K	Lumen/watt:	110lm/w
Facteur de puissance:	0,9	Driver:	Philips, Osram
Degré de faisceau:	90°	Dimmable:	En option





ALP DOWNLIGHT



12W: 180MM

18W: 230MM


- ▲ Standard dimmable
- ▲ Éclairage tertiaire
- ▲ S'adapte toujours grâce à la large bague de recouvrement
- ▲ Fourni avec un driver et une prise Euro (2 mètres)
- ▲ Connecteur GST18/3 en option

Puissance:	12-18W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000-4000K	Lumen/watt:	100lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	BOKE
Degré de faisceau:	110°	Dimmable:	Triac

ARTICLE

DESCRIPTION

2401230011	Alp Downlight 12W-180x95-830-100lm/w taille de la scie: 150 mm
2401240011	Alp Downlight 12W-180x95-840-100lm/w taille de la scie: 150 mm
2401830011	Alp Downlight 18W-230x98-830-100lm/w taille de la scie: 200 mm
2401840011	Alp Downlight 18W-230x98-840-100lm/w taille de la scie: 200 mm





ALP EASY DOWNLIGHT

Vous cherchez une solution d'éclairage solide et chic ? Un qui idéal pour éclairer les magasins, les bureaux ou la restauration ? Alors ce Downlight la solution idéale! La lampe a un facteur d'éblouissement très faible d'UGR19, ce qui le rend approprié pour les bureaux. Grâce aux ressorts de montage pratiques, l'Alp Easy Downlight s'intègre parfaitement dans le plafond suspendu. La profondeur de la source lumineuse assure une image lumineuse calme. Le downlight est également facile à installer grâce aux ressorts de montage et est fourni avec un cordon d'alimentation de 2 mètres. Alors plug & play prêt à l'emploi !

Chez ALP Green Solutions, nous avons un pluriel dans notre nom pour une raison. Nous sommes heureux de proposer différentes solutions et de tenir compte des souhaits de chacun. Cet Alp Easy Downlighter est donc fourni en standard avec un interrupteur CCT qui peut être réglé sur trois températures de couleur différentes.

Plafond noir ?


Alors commandez notre ALP Easy Downlight avec finition noire, afin qu'il s'intègre parfaitement au design.

Son CCT et son commutateur DIP font de ce Downlight une véritable solution verte 12 en 1 !





ALP EASY DOWNLIGHT

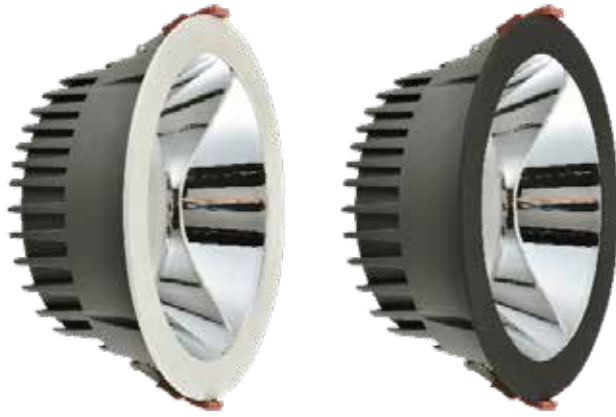


15W: Ø145MM / 165MM

20W: Ø200MM / 220MM

- ▲ Disponible avec finition noire
- ▲ Standard dimmable
- ▲ Fourni avec un driver et une prise Euro (2 mètres)
- ▲ Option: Connecteur GST18/3

Puissance:	15 & 20W (DIP-switch)	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000, 4000 & 6000K (CCT-S.)	Lumen/watt:	125lm/W
Facteur de puissance:	0,98	Driver:	Osram
Degré de faisceau:	78°		

ARTIKEL	OMSCHRIJVING
2402150165	ALP EASY DOWNLIGHT 15W 125LM/W CCT UGR19 FINITION BLANCHE
2402200220	ALP EASY DOWNLIGHT 20W 125LM/W CCT UGR19 FINITION BLANCHE
2402205220	ALP EASY DOWNLIGHT 20W 125LM/W CCT UGR19 FINITION NOIRE
2402155165	ALP EASY DOWNLIGHT 15W 125LM/W CCT UGR19 FINITION NOIRE









ALP SPOT DE BAINS

ALP spots de salle de bains

Il n'est peut-être pas nécessaire de le mentionner, mais les spots de salle de bains ALP sont conformes à la norme IP44.

IP44 ; ils sont à l'épreuve des éclaboussures. Le design plat est subtil et s'intègre à tous les intérieurs, avec n'importe quel intérieur. Parce que nous aimons vous offrir plusieurs options, les spots sont disponibles de série en plusieurs couleurs : noir, blanc et nickel brossé. C'est donc vous qui décidez de l'ambiance finale de la pièce.

Vous avez vu la lumière et vous voulez commencer à utiliser les spots de salle de bains ALP? Tout à fait. En effet, grâce aux caractéristiques et aux différents designs, votre proposition correspondra toujours parfaitement aux exigences de votre client. Enfin, vous serez vous-même prêt en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Après tout, vous ne pouvez dépenser votre temps qu'une seule fois. Nous veillons à ce que les spots soient en stock. Vous pouvez donc commencer quand vous le souhaitez. Pour que rien ne vous arrête sur le chemin du sommet!






ALP

SPOT DE BAINS



- ▲ 15° Incluable
- ▲ Garantie de 3 ans
- ▲ Faible hauteur de montage
- ▲ Convient aux zones humides
- ▲ Disponible en version carré
- ▲ Gradation à chaud (2000-3000K) et 2700K dimmable

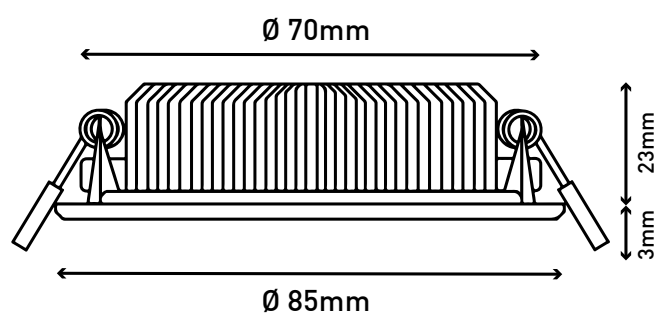

Puissance: 5W
CRI: >90
Température de couleur: 2000 -3000K, 2700K
Facteur de puissance: 0,9
Degré de faisceau: 60°

Valeur IP: IP44
Valeur IK: IK02
Lumen/watt: 80lm/W
Driver: Intégré
Dimmable: Triac

ARTICLE	DESCRIPTION
2400109001	Bath Spot 5W 2200-3000K IP44 Blanc
2400119001	Bath Spot 5W 2000-3000K IP44 Nickel
2400102001	Bath Spot 5W 2700K IP44 Blanc
2400129001	Bath Spot 5W 2200-3000K IP44 Noir
2400112001	Bath Spot 5W 2700K IP44 Nickel
2400122001	Bath Spot 5W 2700K IP44 Noir
2400102021	Bath Spot 5W 2700K IP44 Blanc Carré
2400109021	Bath Spot 5W 2200-3000K IP44 Blanc Carré
2400112021	Bath Spot 5W 2700K IP44 Nickel Carré
2400119021	Bath Spot 5W 2200-3000K IP44 Nickel Carré
2400122021	Bath Spot 5W 2700K IP44 Noir Carré
2400129021	Bath Spot 5W 2200-3000K IP44 Noir Carré

ÉCLAIRAGE DE DÉTAIL

Entreprise: Bailiff Fashion
Éclairage: Alp Easy Focus
Type: Railspot triphasé










ALP EASY FOCUS

RAILSPOT TRIPHASÉ



- ▲ CRI 90
- ▲ Conception solide
- ▲ Design blanc et noir
- ▲ Degré du faisceau réglable de 15 à 60°
- ▲ Éclairage général et éclairage d'accentuation
- ▲ Applications: magasin, showroom et entrepôt



Puissance:	15-30W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>90	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000 & 4000K	Lumen/watt:	100lm/W
Facteur de puissance:	0,9	Driver:	Intégré
Angle de faisceau:	15° jusqu'à 60° réglable	Dimmable:	Non

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
70115310011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-930-15-60°-blanc
70115311011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-930-15-60°-noir
70115410011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-940-15-60°-blanc
70115411011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-940-15-60°-noir
70125310011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-930-15-60°-blanc
70125311011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-930-15-60°-noir
70125410011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-940-15-60°-blanc
70125411011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-940-15-60°-noir
70130310011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-930-15-60°-blanc
70130311011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-930-15-60°-noir
70130410011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-940-15-60°-blanc
70130411011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-940-15-60°-noir







ALP EASY FOCUS

RAIL LINE TRIPHASÉ



- ▲ Conception solide
- ▲ Design blanc et noir
- ▲ Éclairage général et éclairage d'accentuation
- ▲ Applications: magasin, showroom et entrepôt
- ▲ Option: CRI>90


Puissance:	15-30W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000-4000K	Lumen/watt:	100lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	Intégré
Angle de faisceau:	93°	Dimmable:	Non

ARTICLE	DESCRIPTION
70315411111	Alp Easy Focus, rail line, 600mm, 15W-840-93°- noir
70315410111	Alp Easy Focus, rail line, 600mm, 15W-840-93°-blanc
70315311111	Alp Easy Focus, rail line, 600mm, 15W-830-93°-noir
70315310111	Alp Easy Focus, rail line, 600mm, 15W-830-93°-blanc
70330411111	Alp Easy Focus, rail line, 1200mm, 30W 840 93°, noir
70330410111	Alp Easy Focus, rail line, 1200mm, 30W-840-93°-blanc
70330311111	Alp Easy Focus, rail line, 1200mm, 30W-830-93°-noir
70330310111	Alp Easy Focus, rail line, 1200mm, 30W-830-93°-blanc



ALP EASY FOCUS

RAIL LINE XL TRIPHASÉ

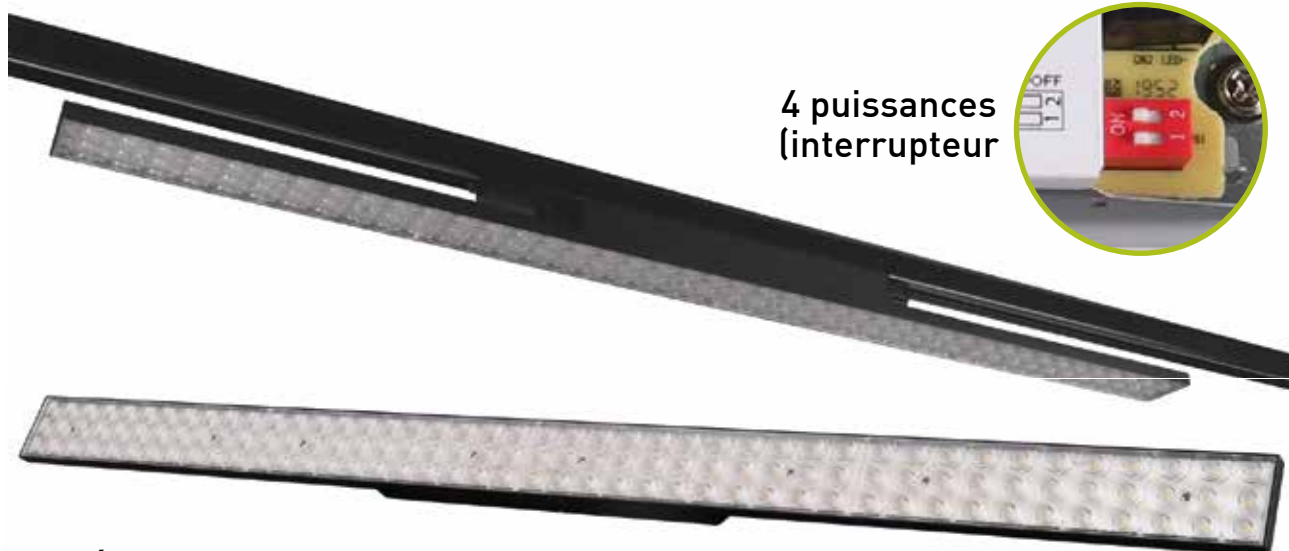

4 puissances
(interrupteur



- ▲ Éclairage général
- ▲ Conception solide
- ▲ Design blanc et noir
- ▲ Driver intégré au luminaire
- ▲ Applications: magasin, showroom et entrepôt
- ▲ Puissance réglable par interrupteur DIP (34-48 watt)

Puissance:	34-48W réglable / DIP	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000 & 4000K	Lumen/watt:	150lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	Tridonic
Angle de faisceau:	90° / 120°	Dimmable:	Non

ARTICLE	DESCRIPTION
70648410411	Alp Easy Focus, rail line XL, 34-48W 1200mm 830-90°-blanc
70648411411	Alp Easy Focus, rail line XL, 34-48W 1200mm 830-90°-noir
70648410211	Alp Easy Focus, rail line XL, 34-48W 1200mm 840-90°-blanc
70648411211	Alp Easy Focus, rail line XL, 34-48W 1200mm 840-90°-noir





ALP EASY FOCUS

RAIL CAN TRIPHASÉ



- ▲ Design solide
- ▲ Design blanc et noir
- ▲ Éclairage de base pour le commerce de détail
- ▲ Driver intégré au luminaire
- ▲ Applications: magasin, salle d'exposition et bureau
- ▲ Puissance réglable par interrupteur DIP (50-70 watt)

Puissance:	9-30W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur :	2700,3000 &4000K	Lumen/watt:	100lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	Tridonic
Angle de faisceau:	45°	Dimmable:	Non

ARTICLE	DESCRIPTION
72330311511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W-830 45°, noir
72330310511	Alp Easy Focus, Can Spot 30W 830 45°, blanc
72330411511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W 840 45°, noir
72330410511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W 840 45°, blanc
72330213511	Alp Easy Focus, Can Spot, 9W 827 45°, noir + l'or







ALP EASY FOCUS

WALL LIGHT TRIPHASÉ



- ▲ Design solide
- ▲ Design blanc et noir
- ▲ Double réglage
- ▲ Driver intégré au luminaire
- ▲ Applications: magasin, showroom et entrepôt
- ▲ Éclairage général et éclairage d'accentuation
- ▲ Option: CRI>90

Puissance:	40W	Valeur IP:	IP20
CRI:	>80	Valeur IK:	IK02
Température de couleur:	3000 & 4000K	Lumen/watt:	100lm/W
Facteur de puissance:	0,95	Driver:	Intégré
Angle de faisceau:	90°	Dimmable:	Non

ARTICLE	DESCRIPTION
70340410211	Alp Easy Focus, lumière murale, 40W-840-90°-600mm-blanc
70340411211	Alp Easy Focus, lumière murale, 40W-840-90°-600mm-noir



Termes et abréviations fréquemment utilisés

Candela (cd)	La quantité de lumière (flux lumineux) à un degré de rayonnement donné.
CCT	Température de couleur colorée. Température de couleur correcte d'une source lumineuse exprimée en Kelvin. 2700K est un blanc chaud et 4000K est un blanc brillant.
CE-Marque	Avec la marque CE, le fabricant garantit que le produit a été fabriqué conformément aux exigences européennes actuelles en matière de sécurité.
CRI	Indice de rendu des couleurs. La valeur indique la reconnaissance des couleurs. Avec un IRC de 80, 80 % des couleurs sont facilement reconnaissables à la lumière du jour. La reconnaissance des couleurs à la lumière du jour est de 100%.
DALI	Digital Addressable Lighting Interface (Dali) est une marque déposée pour les systèmes en réseau de contrôle automatisé de l'éclairage dans les bâtiments.
Scintillement- et LED-luminaires	La LED est une source lumineuse à courant contrôlé. Lorsque ce courant n'est pas constant, un scintillement peut se produire. La qualité des pilotes de LED est un élément important à cet égard. Le scintillement de la lumière est associé à des effets néfastes sur la santé tels que des maux de tête, des douleurs oculaires et de la fatigue.
Égalité(Es/Egem)	Rapport entre l'uniformité minimale et l'éclairement moyen dans une pièce.
IK-classification	La résistance aux chocs (résistance au vandalisme) d'un luminaire.
IP-classification	Cette classification indique l'étanchéité à la poussière ou à l'eau d'un luminaire, par exemple IP65. Le premier chiffre correspond à la protection contre la poussière et le toucher, le second à la protection contre l'eau.
Température de couleur	La température de couleur d'une source lumineuse est exprimée en degrés Kelvin, plus la lumière est chaude, plus le nombre de Kelvin est faible. 2700K est un blanc chaud et 4000K est un blanc neutre.

Termes et abréviations fréquemment utilisés

Rendu des couleurs (RA)	Le rendu des couleurs ou IRC indique la solidité des couleurs de la source lumineuse par rapport à la lumière du jour.
Label C	Depuis janvier 2023, l'étiquette énergétique C est obligatoire pour la plupart des bureaux de plus de 100 m ² , faute de quoi le bâtiment ne pourra plus être utilisé comme bureau. Rendez n'importe quel bâtiment durable et augmentez son étiquette énergétique avec l'éclairage LED d'ALP Green Solutions.
LED	LED est l'abréviation de Light Emitting Diode (diode électroluminescente).
Flux lumineux (lm)	La quantité de lumière provenant d'un luminaire ou d'une source lumineuse exprimée en lumens.
Luminance	Luminosité d'une surface lumineuse.
Lumen/Watt ratio (lm/W)	Efficacité d'une source lumineuse. Plus le flux lumineux par watt est élevé, plus la source lumineuse est efficace.
MacAdam	L'étape MacAdam est représentée par un numéro SDCM (Standard Deviation Colour Matching) et représente la cohérence de la couleur du module LED. À partir d'environ 3-4 SDCM, l'œil humain peut percevoir un écart de couleur.
Facteur de maintenance	Le facteur de maintenance est utilisé dans un programme de calcul de l'éclairage et vise à tenir compte du retour de la lumière et de la pollution/du vieillissement du luminaire.
Facteur de puissance	Le facteur de puissance est la différence entre la puissance réelle et la puissance apparente. Les équipements ayant un faible facteur de puissance consomment de l'énergie inutilement.
Eclat (UGR)	Le degré d'éblouissement d'un luminaire ou d'une source lumineuse est exprimé en UGR (Unified Glare Rating). Plus l'UGR est élevé, plus l'éblouissement est important. Pour les bureaux, la valeur UGR est 19.
L'éclairage (lx)	La quantité réelle de lumière dans une pièce ou sur une surface de travail.

AVANT

APRÈS



CONSULTEZ NOTRE GAMME COMPLÈTE D'ÉCLAIRAGE SUR
WWW.ALPGREENSOLUTIONS.FR

Vous cherchez l'explication complète d'un produit spécifique? Sur chaque page de produit de ce catalogue il y a un **code QR** qui renvoie directement au produit sur le site web.

Heures d'ouverture du showroom

Tous les jours ouvrables 08.30 - 17.00 heures

Siège social et entrepôts

Leursebaan 266

4814RE Breda

Les Pays-Bas

T +31 (0)85-246 5770

E sales@alpgreensolutions.fr

I www.alpgreensolutions.fr

Heures d'ouverture du showroom

Tous les jours ouvrables 08.30 - 17.00 heures

Siège social et entrepôts

Leursebaan 266
4814RE Breda
Les Pays-Bas

T +31 (0)85-246 5770
E sales@alpgreensolutions.fr
I www.alpgreensolutions.fr