

**GEMEINSAM ZUR SPITZE!**



**PRODUKTKATALOG  
2024**

# ALP ONLINE

WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE



Folgen Sie uns auf sozialen Medien



## ▲ **Linienbeleuchtung**

### **Alp Easy Fit Retrolinie**

Retrolinie 6

Alp Easy Fit 7

### **Modulare Beleuchtung** 8

Modular IP40 9

Modular IP54 13

Aufbau-LED Modular L 14

## ▲ **Industrielle Beleuchtung**

TMX 204 19

Easy Batten 21

Tri-proof 23

Floodlight 25

Food Safety High Bay 26

High Bay 27

Streetlight 28

Wallpack 31

## ▲ **Nutzbeleuchtung**

### **LED Panels**

Easy Panel 35

Eco Panel 37

Pro Panel 38

Cleanroom Panel 39

### **Streifenraster** 41

Lameldeckenleuchte 42

Downlight 43

Easy Downlight 45

Badezimmer-Spot 49

## ▲ **Einzelhandelsbeleuchtung**

3-Phasen Rail spot 53

3-Phasen Rail Track Lichtband 55

3-Phasen Rail Track Lichtband XL 56

3-Phasen Rail CAN 57

3-Phasen Track Wandstrahler 59



## EIN KOMPLETTES BELEUCHTUNGSKONZEPT

Die Alpen sind ein Gebirge mit Gipfeln, die alles und jeden überragen. Von einem solchen Gipfel aus hat man den Überblick und die Balance um Chancen und Möglichkeiten zu sehen. Beim Blick auf die unendlichen Aussichten - mit einer schönen frischen Brise durch die Haare - scheint es wirklich so, als ob die Zeit für einen Moment still steht. Diese Erfahrung und dieses ultimative Gefühl gönnen wir auch unseren Partnern, Installateuren und Endverbrauchern. Der Firmenname ALP Green Solutions ist eine Metapher; ein Berg, den man gemeinsam erklimmt, um den Gipfel zu erreichen und all die Schönheit zu genießen, die der Aufstieg mit sich gebracht hat. Wir, die Alpinisten - Mitarbeiter von Alp Green Solutions - haben alle Werkzeuge, um diesen Berg gemeinsam zu besteigen. Wir kennen den Weg und wir wissen, was los ist. Wir stecken den richtigen Weg ab, nehmen Sie an die Hand und geben unser Wissen an Sie weiter. Schließlich klettern wir nie allein an die Spitze, sondern gemeinsam mit Kollegen, Partnern und Endverbrauchern. Und die Spitze erreichen wir nur, wenn wir ein Auge und Ohr haben für die Welt, in dem wir leben und arbeiten, und für die Menschen, mit denen wir das Privileg haben, zu arbeiten. Indem wir die richtigen Entscheidungen treffen, die auf Vertrauen, Teamgeist, Qualität und einer klaren Vision basieren, erklimmen wir immer die höchsten Berge. Schließlich bieten diese Gipfel die besten Aussichten...

# BELEUCHTUNGSPLAN UNVERBINDLICHER HINWEIS


Die Umstellung auf LED-Beleuchtung von Alp Green Solutions hat viele Vorteile. Aber was sind die wirklichen Vorteile? Wir erstellen Ihnen unverbindlich eine Beleuchtungsberechnung, in der wir auch die Einsparungen und Vorteile aufzeigen.

- ▲ Schnelle und einfache Einsparung von Energiekosten
- ▲ Eine maßgeschneiderte Beleuchtungslösung
- ▲ Kostenlose Einsparungsanalyse
- ▲ Lange Lebensdauer und Garantie
- ▲ Kostenlose und schnelle Lieferung



SEHEN SIE UNSER KOMPLETTES BELEUCHTUNGSSORTIMENT  
UNTER [WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE](http://WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE)

Sie suchen eine ausführliche Erklärung zu einem bestimmten Produkt? Auf jeder Produktseite in diesem Katalog befindet sich ein **QR-Code**, der direkt zu dem Produkt auf der Website führt.

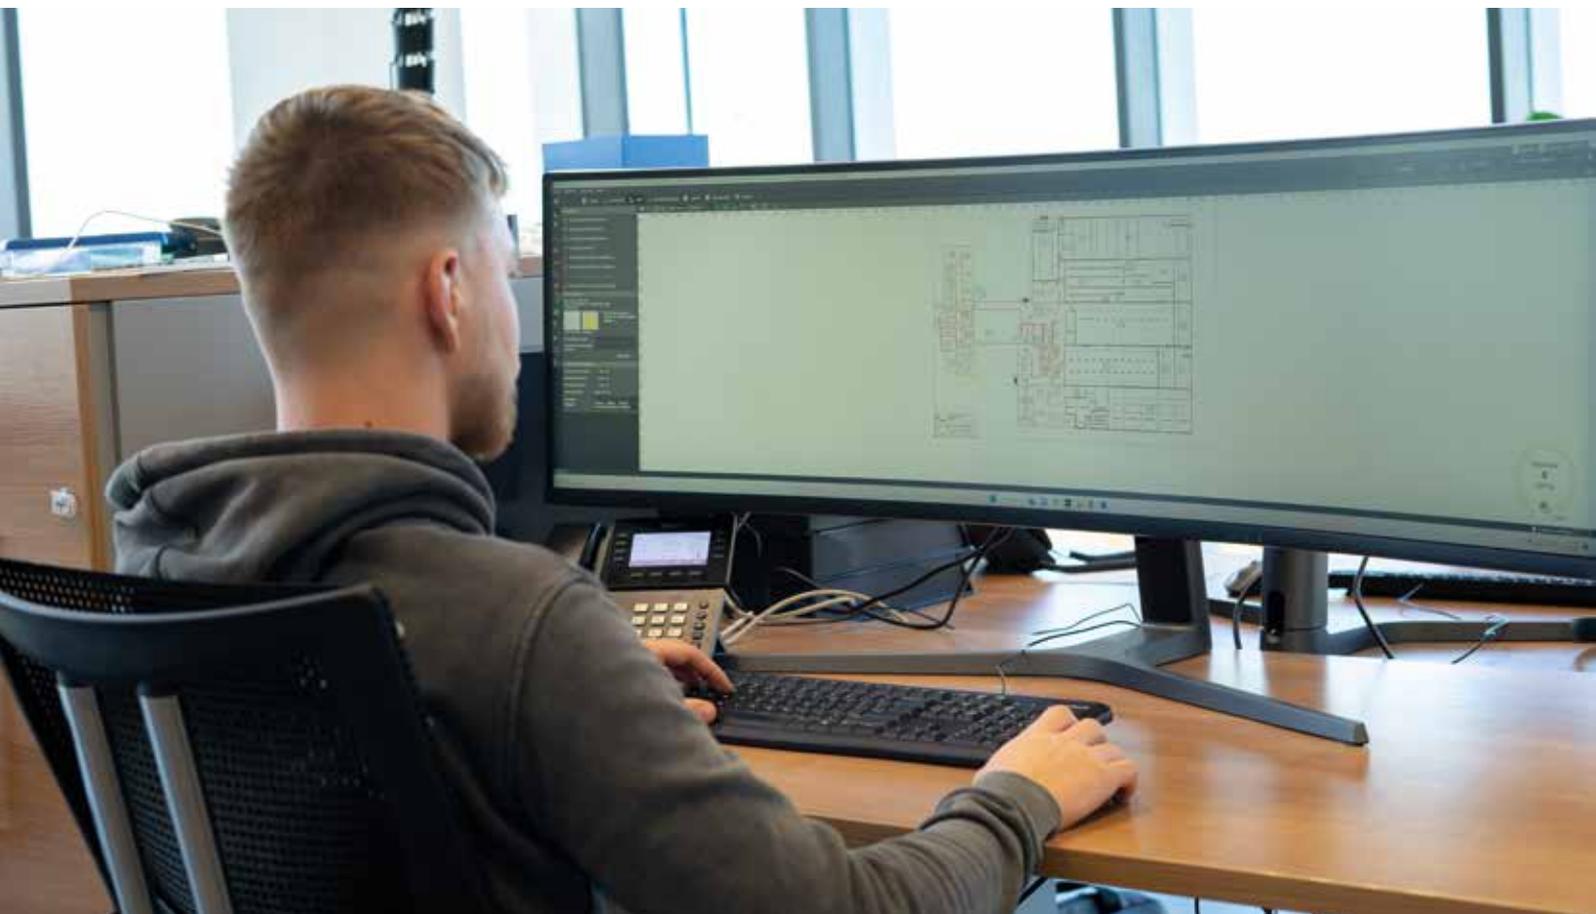

**Betrieb:** Talboom BV Kunststoffverwerking  
**Installationsfirma:** Kling Elektrotechnik & Advies  
**Beleuchtung:** Alp Easy Fit  
**Typ:** Retroline 5000 kelvin



# ALP EASY FIT

## EINE LÖSUNG FÜR JEDE MARKE LINIENBELEUCHTUNG

ALP Easy Fit Retrolinie ist die perfekte Lösung für Produktions- und Lagerhallen, die auf LED-Beleuchtung umsteigen wollen. Easy Fit ist, wie der Name schon sagt, sehr einfach und schnell zu installieren. Die Austauschzeit beträgt weniger als 3 Minuten pro Halterung. Die Leuchte können unter elektrischer Spannung ohne Werkzeug ausgetauscht werden.

Wir haben für jedes bestehende Linienbeleuchtungssystem auf der Welt ein passendes Modell. Das macht diese Lösung auch so einzigartig, denn die bestehende Infrastruktur bleibt erhalten. Darüber hinaus ist eine hohe Effizienz kein Ziel, sondern eine absolute Gewissheit. Mit einer Amortisationszeit von 2 bis 5 Jahren, je nach Anwendung und Umgebung, sparen Sie nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Über einen DIP-Schalter am Osram-Treiber lassen sich 4 verschiedene Leistungsstufen einstellen: 32, 42, 50 und 60 Watt. Sie haben dann die Gewissheit, dass Sie in den nächsten 15 bis 20 Jahren bis zu 100.000 Stunden lang perfektes Licht erhalten. Die entsprechenden Energieeinsparungen? Bis zu 60 bis 80 %. Also eine echte ALP Green Solution!

Zusammen mit dem ALP Easy Fit Modular Linienbeleuchtungssystem lässt sich prinzipiell jedes Projekt, bei dem die Kombination von Erweiterung und Neuausleuchtung stattfindet, problemlos realisieren. Dies hat den Vorteil, dass ein eindeutiges Lichtbild mit gleichem Aussehen entsteht.




**ZIEHEN**



**KLICKEN**




**FERTIG**

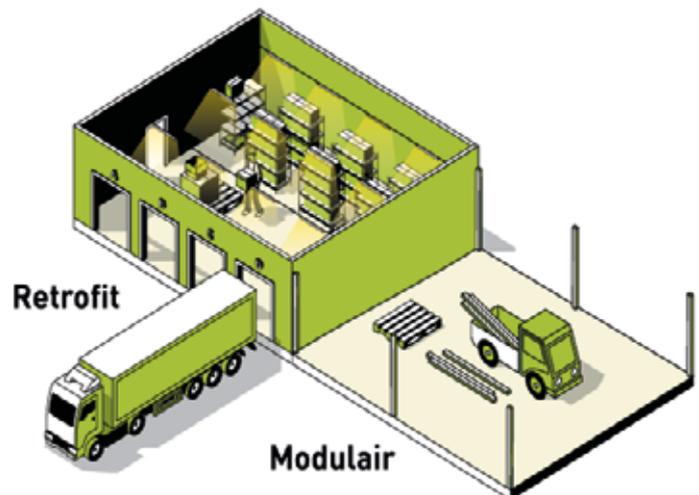




# ALP EASY FIT RETROLINIE

- ▲ Hohe Lichtleistung (150 lm/W)
- ▲ Renovierung und Erweiterung mit einer Marke
- ▲ Ersatz von 10 bis 20 Leuchten pro Stunde
- ▲ Für jede Marke und jeden Typ bestehender Beleuchtung
- ▲ Einstellbarer Osram-Treiber 32-42-50-60 Watt
- ▲ Sehr lange Lebensdauer (>100.000 Stunden)
- ▲ Optionen: 0-10V, DALI, Notbeleuchtung, CRI>90, UGR<19

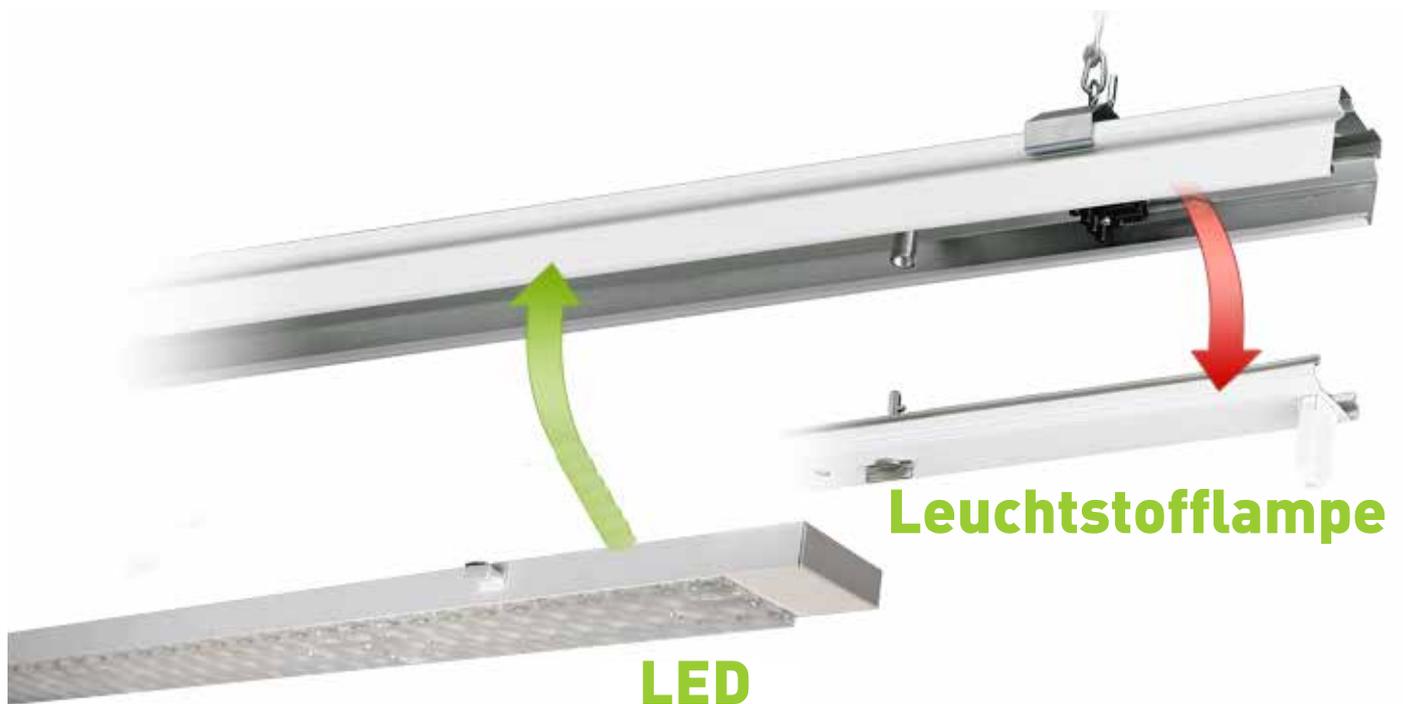

FORDERN SIE JETZT EINEN KOSTENLOSEN  
PROBEPLATZIERUNG AUF  
[WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE](http://WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE) AN





# ALP EASY FIT

**Leistung:** 32-60W (DIP-Schalter)  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 5000K (3000,4000 & 6500K)  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 30° - 60° - 90° - 120°

**IP-Wert:** IP40  
**IK-Wert:** IK02  
**Lumen/Watt:** 150Lm/W  
**Treiber:** Osram  
**Dimmbar:** Optional

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
1016050111	Alp Easy Fit, für Veko PNR new-850-90°
1336050111	Alp Easy Fit, für Veko PNR old-850-90°
1036050111	Alp Easy Fit, für TTX200-850-90°
1026050111	Alp Easy Fit, für TTX400-850-90°
1056050111	Alp Easy Fit, für NLS-R58-850-90°
1366050111	Alp Easy Fit, für Zum-ZX1-850-90°
1076050111	Alp Easy Fit, für Zum-ZX2-850-90°
1406050111	Alp Easy Fit, für Zum-Tecton-850-90°
1096050111	Alp Easy Fit, für Ridi V8-850-90D°
1486050111	Alp Easy Fit, für AEG-GLX-TS-850-90°
1116050111	Alp Easy Fit, für AEG-MAXOS-850-90°
1636050111	Alp Easy Fit, für Brite-Lite-850-90°
1476050111	Alp Easy Fit, für Etap E3-E5-850-90°
1236050111	Alp Easy Fit, für Lite Light Q-LINE-850-90°
1536050111	Alp Easy Fit, für Ludwig-850-90°
1436050111	Alp Easy Fit, für EEE-850-90D°
1456050111	Alp Easy Fit, für OMS-850-90°
1066050111	Alp Easy Fit, für Regiolux SDT-850-90°
1256050111	Alp Easy Fit, für Regiolux SMT-850-90°
1136050111	Alp Easy Fit, für Siteco-DUS-850-90°
1306050111	Alp Easy Fit, für Siteco-mod-850-90°
1596050111	Alp Easy Fit, für Thorn T8-850-90°
1046050111	Alp Easy Fit, für TRILUX T8-850-90°
1446050111	Alp Easy Fit, für Unired-850-90°





# ALP EASY FIT

## MODULAR IP40 L & XL



Die modulare ALP-Linienbeleuchtung ist einfach zu montieren und die Installation benötigt deshalb nur wenig Zeit. Und so einfach wie die Installation ist, so umfangreich sind die Optionen. Es gibt nicht nur verschiedene Möglichkeiten der Abhängung, sondern auch die Möglichkeit der festen Montage an der Konstruktion. Das Profil des Systems ist außerdem standardmäßig mit einem 7-adrigen Kabel ausgestattet. Und das ist nicht umsonst; es hat seine Vorteile. Die Möglichkeit der Anwendung von Notfallmodulen, zum Beispiel. Oder die Möglichkeit, das System mit DALI oder anderen Dimmprotokollen dimmbar zu machen.

- ▲ **Schnelle Lieferung**
- ▲ **Einfach zu installieren**
- ▲ **Kostenlose Technik- und Lichtberechnung**
- ▲ **Lange Lebensdauer; >100.000 Stunden**
- ▲ **Regelbarer Osram-Treiber 32-42-50-60 Watt**
- ▲ **Lange Trunks mit bis zu 3 Lichtmodulen pro Trunk**

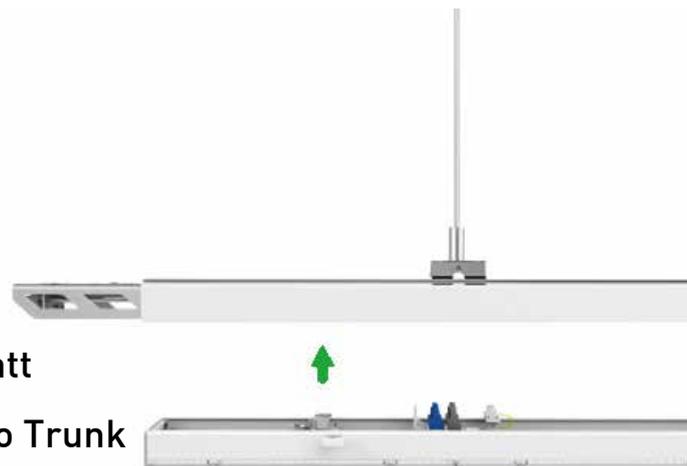



# ALP EASY FIT L

**Leistung:** 32-60W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 4000K & 5000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 30° - 60° - 90° - 120°

**IP-Wert:** IP40  
**IK-Wert:** IK02  
**Lumen/Watt:** 150Lm/W  
**Treiber:** Osram  
**Dimmbar:** Optional

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
0636040111	Alp Easy Fit 90° 840 60 W Lampenmodul
0636050111	Alp Easy Fit 90° 850 60 W Lampenmodul
0636040411	Alp Easy Fit 120° 840 60W Lampenmodul
0636050411	Alp Easy Fit 120° 850 60W Lampenmodul
0600002211	Alp Easy Fit Trageschiene 1437mm 7 draht 1BU
0600003211	Alp Easy Fit Trageschiene 2874 mm 7draht 2BU
0600005211	Alp Easy Fit Trageschiene 4311mm 7 draht 3BU
0601000211	Alp Easy Fit Trageschienen 7 draht
0600900011	Alp Easy Fit Stahlseilaufhängungssatz
0600800011	Alp Easy Fit Kettenaufhängungsset
0600700011	Alp Easy Fit Deckenhalterung
0600500011	Alp Easy Fit Kunststoff deckel
0600400211	Alp Easy Fit Einspeisedose 25cm 7-adrig
0600100011	Alp Easy Fit feed end box
0600300211	Alp Easy Fit Feed conn 7 draht
0600200011	Alp Easy Fit end cap
0602802211	Alp Easy Fit mw Bewegungsmelder 1438mm 7-draht



# ALP EASY FIT XL

**Leistung:** 32-60W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 4000K & 5000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 30° - 60° - 90° - 120°

**IP-Wert:** IP40  
**IK-Wert:** IK02  
**Lumen/Watt:** 150Lm/W  
**Treiber:** Philips  
**Dimmbar:** Optional

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
3638040111	Alp Easy Fit Lamp Modul 80W 840 90° XL
3638050111	Alp Easy Fit Lamp Modul 80W 850 90° XL
3638040411	Alp Easy Fit Lamp Modul 80W 840 120° XL
3638050411	Alp Easy Fit Lamp Modul 80W 850 120° XL
3600002211	Alp Easy Fit Trageschiene 2018mm 1BU 7-draht XL
3600004211	Alp Easy Fit Trageschiene 4036mm 2BU 7-draht XL
3600500011	Alp Easy Fit Kunststoff deckel 2018mm
3600600011	Alp Easy Fit Aluminiumabdeckung 2018mm
3602802211	Alp Easy Fit mw Bewegungsmelder 7-adrig inkl. Abdeckung 2018 mm
0600400211	Alp Easy Fit feed-in box 25cm 7-draht
0600100011	Alp Easy Fit end box 25cm
0600900011	Alp Easy Fit Stahlseilaufhängungsatz
0600800011	Alp Easy Fit Kettenaufhängungsset
0600700011	Alp Easy Fit Deckenhalterung
3600810011	Alp Easy Fit Montageclipkette
3600900611	Alp Easy Fit Aufhängebügelsatz 6m

# ALP EASY FIT MODULES

BIS ZU 140W & 21.000 LUMEN

**XL**

**80W/140W**



← 201,8cm →

**L**

**60W**



← 143,7cm →

## BIS ZU 15% BILLIGER

1 BU: 201,8cm

2 BU: 403,6cm

**XL**

**U0**

Wattage Lumen

23	3450
28	4200
37	5550
42	6300
57	8550
63	9450
73	10950
80	12000
140	21000

- ▲ Schnelle Lieferung
- ▲ Einfach zu installieren
- ▲ Kostenlose Technik- und Lichtberechnung
- ▲ Lange Lebensdauer; >100.000 Stunden
- ▲ Regelbarer Philips-Treiber



# ALP EASY FIT IP54



- ▲ Hohe Schlagfestigkeit (IK10)
- ▲ Staub- und spritzwassergeschützt (IP54)
- ▲ Standard 7-Leiter-Verdrahtung / 11-Leiter ist möglich
- ▲ Kostenlose Technik- und Lichtberechnung
- ▲ Einfache Montage, fest und hängend
- ▲ Einstellbarer Osram-Treiber in 32-42-50-60 Watt
- ▲ Einheit mit Renovierung und Neuinstallation der Linienbeleuchtung
- ▲ Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis (150 Lm/W, lange Lebensdauer)




# ALP EASY FIT

## MODULAR IP54



<b>Leistung:</b>	<b>32-60W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP54</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK10</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>4000K &amp; 5000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>150Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,98</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Osram</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>30° - 60° - 90° - 120°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
0666040111	Alp Easy Fit 90° 840 60 W IP54 Lampenmodul
0666040411	Alp Easy Fit 120° 840 60 W IP54 Lampenmodul
0666050111	Alp Easy Fit 90° 850 60 W IP54 Lampenmodul
0666050411	Alp Easy Fit 120° 850 60 W IP54 Lampenmodul
0610002211	Alp Easy Tragschiene 1452 mm 7 mm draht IP54
0610003211	Alp Easy Tragschiene 2904 mm 7 draht IP54
0610005211	Alp Easy Tragschiene 4356 mm 7 draht IP54
0610102211	Alp Easy End Tragschiene 1452 IP54
0610402211	Alp Easy Feed in Tragschiene 1452 7 draht IP54
0600301211	Alp Easy Ausgangsstecker 7-polig
0610600011	Alp Easy Aluminiumabdeckung IP54
0600700011	Alp Easy Deckenhalterung
0600900011	Alp Easy Stahlseilaufhängungssatz
0600800011	Alp Easy Kettenaufhängungsset





# ALP EASY FIT

## OBERFLÄCHENMONTIERTES LED-MODUL MODULAR L



4 Wattstärken  
(DIP-Schalter)

Länge:  
1,46 m




- ▲ Hohe Lichtleistung (150 Lm/W)
- ▲ Renovierung und Erweiterung mit einer Marke
- ▲ Einstellbarer Osram-Treiber 32-42-50-60 Watt
- ▲ Sehr lange Lebensdauer (>100.000 Stunden)

**Leistung:** 36-60W (DIP-Schalter)  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 4000 & 5000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 90° & 120°

**IP-Wert:** IP40  
**IK-Wert:** IK02  
**Lumen/Watt:** 150Lm/W  
**Treiber:** Osram  
**Dimmbar:** Optional

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
0606040111	Alp Easy Fit LED-Einzellampe 60W 840 90°
0606040411	Alp Easy Fit LED-Einzellampe 60W 840 120°
0606050111	Alp Easy Fit LED-Einzellampe 60W 850 90°
0606050411	Alp Easy Fit LED-Einzellampe 60W 850 120°

Alle Modelle sind auch in anderen Lichtfarben, Ausstrahlungsgraden und in Dali und Notausführungen erhältlich.



# ALP-MONTAGETEAM

## KEINE HALLE ZU HOCH

---

Keine Industriehalle ist zu hoch für unsere EasyFitters. EasyFitters ist der Name unseres Montageteams. Sie kümmern sich um die Montage unserer Modular- und IP54-Lichtbandsysteme. Auch für das Relighting mit den Alp Easy Fit Retroline Modulen in den bestehenden Lichtlinien können wir dieses Team für Sie einsetzen. Wie wäre es zum Beispiel mit dem Relighting eines großen Bürogebäudes, in dem eine große Anzahl von Bandrasterleuchten mit Leuchtstofflampe installiert wurde? Auch davor haben die EasyFitters keine Angst. Dieses Team kümmert sich um Ihre Installation in ganz Europa. Sie helfen Ihnen auch "den Gipfel zu erklimmen" und für den elektrischen Anschluss brauchen Sie nur Ihren eigenen Elektriker.

- ▲ Installation in ganz Europa
- ▲ Entlastung des Kunden und des Installateurs
- ▲ Schlüsselfertige Lösung



NEUGIERIG AUF UNSERE MÖGLICHKEITEN? SCHAUEN SIE SICH [WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE](http://WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE) AN



# INDUSTRIELLE BELEUCHTUNG

**Betrieb:** Partnerschaf van Bijsterveld  
**Installationsfirma:** Sjef de Wit Installatiebureau  
**Beleuchtung:** Alp Easy  
**Typ:** High Bay





# ALP EASY FIT TMX204



## 4 Wattstärken (DIP-Schalter)

Aufwertung von Leuchtstofflampen auf LED? Dann ist das ALP Easy Fit TMX204 LEDkit Ihr idealer Partner. Es wird häufig in Lager- und Produktionshallen zusammen mit dem TMX204 von Philips eingesetzt. Dies lässt sich leicht durch unsere ALP Green Solution ersetzen. Die Installation ist denkbar einfach und schnell. Mit einer Austauschzeit von weniger als 3 Minuten pro Halterung können Sie Berge von Arbeit in kürzester Zeit erledigen. Wenn wir Ihnen auch noch sagen, dass die Armaturen ohne Werkzeug und unter elektrischer Spannung ausgetauscht werden können...

Wir haben ein passendes Modell für die bekannte TMX204-Montageschiene entwickelt. Die vorhandene Grundplatte mit Stromversorgung und Stecker bleibt als Infrastruktur erhalten. Mit einem speziell entwickelten Adapter für die Grundplatte ist das Ganze auf das ALP Easy Fit Retroline LED-Modul abgestimmt. Sie brauchen nur zu klicken, und schon sind Sie fertig.

Mit dieser Lösung haben Sie die Gewissheit einer perfekten Lichtleistung für die nächsten 15 bis 20 Jahre, bis zu 100.000 Stunden. Das spart Zeit, Geld und eine Menge Ärger. Ganz zu schweigen von der Nachhaltigkeit: Sie erzielen Energieeinsparungen von nicht weniger als 60 bis 80 %.



# ALP EASY

## TMX204 LEDKIT


- ▲ Hohe Lichtleistung (150 Lm/W)
- ▲ Neu und Renovierung mit einer Marke
- ▲ 10 bis 20 Leuchten pro Stunde ersetzen
- ▲ Einstellbarer Osram-Treiber 32-42-50-60 Watt
- ▲ Sehr lange Lebensdauer; >100.000 Stunden



<b>VLeistung:</b>	<b>32-60W (DIP-Schalter)</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP40</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>4000 &amp; 5000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>150Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,98</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Osram</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>90° &amp; 120°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
3006052111	Alp TMX204 LEDkit - T8 - 58W - 850 - 90°
3006052011	Alp TMX204 LEDkit - T8 - 58W - 850 - 120°
3004052111	Alp TMX204 LEDkit - T8 - 36W - 850 - 90°
3004052011	Alp TMX204 LEDkit - T8 - 36W - 850 - 120°

Alle Modelle sind auch in anderen Lichtfarben, Ausstrahlungsgraden und in Dali und Notausführungen erhältlich.







# ALP EASY BATTEN



## 12 in 1



**3 Farben  
(CCT-Schalter)**



**4 Wattstärken  
(DIP-Schalter)**

- ▲ Standard-Durchgangsverdrahtung
- ▲ Optionen: Dali, Notbeleuchtung,  
beide ab 900 mm

<b>Leistung:</b>	<b>11-50W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK04</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000, 4000 &amp; 5000K (CCT-S.)</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>140Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,98</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Philips</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>130°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
3011700011	Alp Easy Batten 600mm 11-14-17-20W CCT Schalter 140 Lm/W
3012500011	Alp Easy Batten 900mm 15-20-22-25W CCT Schalter 140 Lm/W
3022500011	Alp Easy Batten 900mm 15-20-22-25W CCT Schalter 140 Lm/W + EM
3013001011	Alp Easy Batten 1200mm 20-25-30-35W CCT Schalter 140 Lm/W
3023001011	Alp Easy Batten 1200mm 20-25-30-35W CCT Schalter 140 Lm/W + EM
3014202011	Alp Easy Batten 1500mm 27-34-42-50W CCT Schalter 130 Lm/W
3024202011	Alp Easy Batten 1500mm 27-34-42-50W CCT Schalter 140 Lm/W + EM





URBAN

ML24

URBAN



# ALP

## TRI-PROOF IP65 IK10



Durchgangsverdrahtung standard



- ▲ 1200mm und 1500mm Version direkt ab Lager lieferbar
- ▲ Verschiedene Montagemöglichkeiten
- ▲ Vielseitig (innen und außen)
- ▲ Einstellbare Leistung 38 bis 60 Watt
- ▲ Staubdicht, wasserdicht und stoßfest




3-Stufen-Schalter + DIP-Schalter



**Leistung:** 38-60W (DIP-Schalter)  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 4000 & 5000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 120°

**IP-Wert:** IP65  
**IK-Wert:** IK10  
**Lumen/Watt:** 140Lm/W  
**Treiber:** Osram  
**Dimmbar:** Optional

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2215041011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 38 bis 50 Watt 140Lm/W 840 1200 mm
2215051011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 38 bis 50 Watt 140Lm/W 850 1200 mm
2216041011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 bis 60 Watt 140Lm/W 840 1500 mm
2216051011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 bis 60 Watt 140Lm/W 850 1500 mm
2216441011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 bis 60 Watt 140Lm/W 840 1500mm EM
2216451011	Alp Tri-Proof IP65 IK10 40 bis 60 Watt 140Lm/W 850 1500 mm EM





**MUTSAERS**

*Textiles*

1825



# ALP EASY FLOODLIGHT



Bewegungssensor

- ▲ IP66
- ▲ Außenbeleuchtung
- ▲ Erhältlich in 4 Wattstärken
- ▲ Standardmäßig in schwarz erhältlich
- ▲ Abnehmbarer Bewegungssensor (für 20/30/50W)

<b>Leistung:</b>	<b>20-50W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP66</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK08</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>4000 &amp; 5000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>150Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,98</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Meanwell</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>120°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
4130205041	Alp Easy Floodlight 20W IP66 850 100Lm/W
4130305041	Alp Easy Floodlight 30W IP66 850 150Lm/W
4130505041	Alp Easy Floodlight 50W IP66 850 150Lm/W
4131005011	Alp Easy Floodlight 100W IP66 850 150 Lm/W
4130204041	Alp Easy Floodlight 20W IP66 840 100Lm/W
4130304041	Alp Easy Floodlight 30W IP66 840 150 Lm/W
4130504041	Alp Easy Floodlight 50W IP66 840 150Lm/W
4131004011	Alp Easy Floodlight 100W IP66 840 150Lm/W
4120000001	Alp Easy Floodlight Schnell steckbarer mikrowellensensor 20/30/50W





# ALP EASY

## FOOD SAFETY HIGH BAY



- ▲ Kein Glas
- ▲ Keine Staubansammlung
- ▲ Standardmäßig mit 2m Kabel
- ▲ Ideal für die Lebensmittelindustrie (HACCP)

**Leistung:** 100-150-200W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 5000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 120°

**IP-Wert:** IP65  
**IK-Wert:** IK08  
**Lumen/Watt:** 140Lm/W  
**Treiber:** Meanwell  
**Dimmbar:** Optional

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
6111050511	ALP EASY FOOD SAFETY LED HIGHBAY 100W 850 120D
6111550511	ALP EASY FOOD SAFETY LED HIGHBAY 150W 850 120D
6112050511	ALP EASY FOOD SAFETY LED HIGHBAY 200W 850 120D



# ALP EASY HIGH BAY UFO

**NEU**  
**180 LM/W**



**3 wattages  
(DIP-switch)**



- ▲ DIP-Schalter mit 3 Wattagen
- ▲ Wenige SKUs, weniger Lagerrisiko
- ▲ sehr hohe Lumen/W; 180 Lumen/W
- ▲ gute Hitzebeständigkeit durch schwereres Gehäuse
- ▲ Lange Lebensdauer → 100.000 Brennstunden

<b>Leistung:</b>	<b>60-200W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP65</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK09</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000, 4000 &amp; 5000K</b>	<b>Lumen/watt:</b>	<b>180lm/w</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,97</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Sosen</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>120°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Ja</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
6210030411	Alp Easy Highbay UFO 60-80-100W 830 120°
6210040411	Alp Easy Highbay UFO 60-80-100W 840 120°
6210050411	Alp Easy Highbay UFO 60-80-100W 850 120°
6220030411	Alp Easy Highbay UFO 120-160-200W 830 120°
6220040411	Alp Easy Highbay UFO 120-160-200W 840 120°
6220050411	Alp Easy Highbay UFO 120-160-200W 850 120°





# ALP EASY STREETLIGHT

Die ALP Streetlight bringt buchstäblich Licht in die Dunkelheit. Denn mit 140 Lumen pro Watt und 4 Wattstärken (30, 60, 90 und 120 Watt) ist sie eine Lichtquelle der Extraklasse. Um ein gleichmäßiges Licht zu erzeugen, platzieren Sie alle 10 Meter 1 Leuchte. Es sind aber auch alle möglichen Variationen möglich. In jedem Fall muss der Arbeitsaufwand kein Hindernis sein. Die Leuchte wird standardmäßig mit einem Kabel geliefert, so dass man nur zwei Schrauben befestigen und das Ganze an die Klemmleiste verbinden muss. Dann wird der Berg wieder bestiegen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als die Aussicht zu genießen.

- ▲ IP66 und IK09
- ▲ Erhältlich in 4 Wattstärken
- ▲ Außenbeleuchtung in der Höhe
- ▲ Optionaler Zigbee-Controller zur Erstellung von Lichtszenen, Tageslichtsensor



# ALP EASY STREETLIGHT



Zigbee controller



Tageslichtsensor



Nema Ein/Aus-Schalter

**Leistung:** 30-60-90-120W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** 60 - 120°

**IP-Wert:** IP66  
**IK-Wert:** IK09  
**Lumen/Watt:** 150Lm/W  
**Treiber:** Meanwell

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
5313045311	Alp easy streetlight 30W 4000K 150Lm/W standard
5313046311	Alp easy streetlight 30W 4000K 150Lm/W Tageslichtsensor
5316045311	Alp easy streetlight 60W 4000K 150Lm/W standard
5316046311	Alp easy streetlight 60W 4000K 150Lm/W Tageslichtsensor
5319045311	Alp easy streetlight 90W 4000K 150Lm/W standard
5319046311	Alp easy streetlight 90W 4000K 150Lm/W Tageslichtsensor
5311245311	Alp easy streetlight 120W 4000K 150Lm/W standard
5311246311	Alp easy streetlight 120W 4000K 150Lm/W Tageslichtsensor



Duurzame  
geveltoepassingen



# ALP EASY WALLPACK



- ▲ Erhältlich in 3 Wattstärken
- ▲ Außenbeleuchtung für die Fassade
- ▲ Erhältlich mit Dämmerungsschalter
- ▲ Keine Lichtbelästigung für die Umgebung



**Leistung:** 10-30-70W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 3000 & 4000K  
**Leistungsfaktor:** 0,98  
**Abstrahlwinkel:** Asymmetrisch

**IP-Wert:** IP66  
**IK-Wert:** IK08  
**Lumen/Watt:** 125Lm/W  
**Treiber:** Done

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
4201030811	Alp LED Wallpack 10 Watt asymmetrisch IK08 3000K
4201040811	Alp LED Wallpack 10 Watt asymmetrisch IK08 4000K
4203030811	Alp LED Wallpack 30 Watt asymmetrisch IK08 3000K
4203040811	Alp LED Wallpack 30 Watt asymmetrisch IK08 4000K
4207040811	Alp LED Wallpack 70 Watt asymmetrisch IK08 4000K
4200000811	Alp Tageslichtsensor für wandleuchte



# NUTZBELEUCHTUNG

**Betrieb:** Crown Business Center

**Installationsfirma:** E & B Techniekgroep

**Beleuchtung:** Alp Easy

**Typ:** Downlighter






# ALP EASY PANEL

- ▲ **Niedriger Blendwert (UGR <19)**
- ▲ **Lieferung mit Treiber und Eurostecker (2 Meter)**
- ▲ **Option: GST18/3-Anschluss und DALI-Dimmbbarkeit**

Das ALP Easy-Paneele ist für diejenigen, die noch einen Schritt weiter gehen wollen. Die sich nicht mit einem allgemeinen Paneele zufrieden geben, sondern optimale Ergebnisse in der Werkstatt erzielen wollen. Die Bildschirme sind nicht nur leichter zu lesen, sondern auch ein ruhigeres Lichtbild dank der Cups. Das Licht wird über die 16 Cups pro Paneele ganz unterschiedlich verteilt. Und das hat einen positiven Einfluss auf die Blendwert. Die Easy-Paneelen sind standardmäßig in den Größen 60x60 und 30x120, in Weiß und Schwarz sowie in 3.000 und 4.000 Kelvin erhältlich. Wir liefern auch einen Treiber und einen Eurostecker (2 Meter). Und Sie können Ihren Gewinn noch weiter steigern mit dem optionalen GST18/3, sowie DALI/Bluetooth Dimmbbarkeit. Es ist also für jeden etwas dabei.



# ALP EASY PANEL

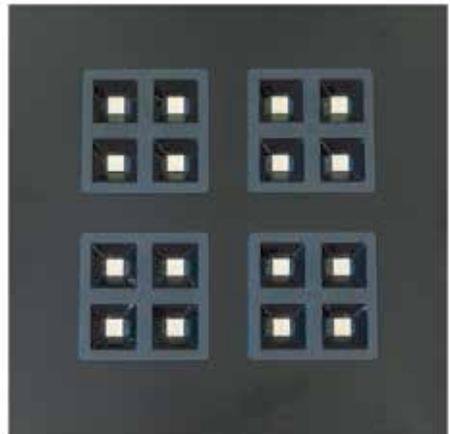

<b>Leistung:</b>	<b>30W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP40</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000-4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>145Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,93</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Tridonic</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>80°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2030321511	Alp Easy Panel 30W 830 UGR19 60x60 weiß
2030321711	Alp Easy Panel 30W 830 UGR19 60x60 schwarz
2030322511	Alp Easy Panel 30W 830 UGR19 60x60 dali weiß
2030322711	Alp Easy Panel 30W 830 UGR19 60x60 dali schwarz
2030311511	Alp Easy Panel 30W 830 UGR19 30x120 weiß
2030312511	Alp Easy Panel 30W 830 UGR19 30x120 dali weiß
2030421511	Alp Easy Panel 30W 840 UGR19 60x60 weiß
2030421711	Alp Easy Panel 30W 840 UGR19 60x60 schwarz
2030422511	Alp Easy Panel 30W 840 UGR19 60x60 dali weiß
2030422711	Alp Easy Panel 30W 840 UGR19 60x60 dali schwarz
2030411511	Alp Easy Panel 30W 840 UGR19 30x120 weiß
2030412511	Alp Easy Panel 30W 840 UGR19 30x120 dali weiß





# ALP ECO PANEL

Erzielen Sie hervorragende Energieeinsparungen & reduzieren Sie Ihre Stromkosten mit dem Alp Eco Panel 36 Watt in der Lichtfarbe 3000/4000 Kelvin mit einer Größe von 60x60/30x120CM und mit dem 50 Watt in der Lichtfarbe 3000/4000 Kelvin mit einer Größe von 30x150CM. Diese Einbauleuchte für abgehängte Decken wird geliefert mit einem hochwertigen Treiber und einer hohen Effizienz von 120 Lumen pro Watt. Der Wert UGR<19 sorgt dafür, dass Ihre Augen nicht behindert werden. Darüber hinaus können Sie sie mit einem dimmbaren Treiber wie DALI und Bluetooth kombinieren, wenn Sie die Leuchten dimmen möchten.

Die Lieferung erfolgt standardmäßig mit einem 2-Meter-Eurostecker, der an dem Paneel befestigt ist. Wir bieten auch einen GST18/3 (Wieland) Anschluss an. Dies garantiert extrem kurze Installationszeiten! Auf diese Weise ist die Nachhaltigkeit im Handumdrehen erledigt! Wo Leuchtstoffröhren vorhanden sind, können Sie diese einfach 1:1 gegen die Eco LED-Panel austauschen.

Das LED-Panel hat ein sauberes Finish und ein dünnes Design, das bedeutet, dass man nicht viel von einem Rahmen sieht und das Paneel sich nahtlos in viele Innenräume einfügen lässt. Dank seiner geringen Dicke wird es nie Probleme geben, wenn der Platz über der abgehängten Decke begrenzt ist! Wichtig für die Farbkonsistenz ist die Lichtleitplatte. Während seiner Lebensdauer wird das Alp Eco Panel





# ALP EASY ECO PANEL



- ▲ Flimmerfrei
- ▲ Klares und schlankes Design, hochwertige PMMA-Paneele
- ▲ Lieferung mit Treiber und Eurostecker (2 Meter)
- ▲ UGR<19
- ▲ Erhältlich mit Montagerahmen und in großer Länge (1500MM)
- ▲ Optional mit GST18/3 Stecker, DALI

<b>Leistung:</b>	<b>36-50W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK04</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000, 4000 &amp; 6000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>120Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,95</b>	<b>Treiber:</b>	<b>BOKE</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>120°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2023630011	Alp Eco Panel 36W 830 120 LM/W UGR19 60x60
2023640011	Alp Eco Panel 36W 840 120 LM/W UGR19 60x60
2023660011	Alp Eco Panel 36W 860 120 LM/W UGR19 60x60
2023631011	Alp Eco Panel 36W 830 120 LM/W UGR19 30x120
2023641011	Alp Eco Panel 36W 840 120 LM/W UGR19 30x120
2023661011	Alp Eco Panel 36W 860 120 LM/W UGR19 30x120
2025032011	Alp Eco Panel 50W 830 120LM/W UGR19 30x150
2025042011	Alp Eco Panel 50W 840 120LM/W UGR19 30x150





# ALP EASY PRO PANEL



- ▲ Flimmerfrei
- ▲ Klares und schlankes Design, hochwertige PMMA-Paneele
- ▲ Geliefert mit Treiber und Euro-Stecker (2 Meter)
- ▲ Bürobeleuchtung, ideal für Bildschirmarbeit
- ▲ Erhältlich mit schwarzem Rahmen, Anbaurahmen
- ▲ Option: GST18/3 und DALI

<b>Leistung:</b>	<b>26W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK04</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000-4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>140Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,97</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Philips</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>120°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2022630011	Alp Pro Panel 26W 830 140LM/W UGR19 60x60
2022640011	Alp Pro Panel 26W 840 140LM/W UGR19 60x60
2022631011	Alp Pro Panel 26W 830 140LM/W UGR19 30x120
2022641011	Alp Pro Panel 26W 840 140LM/W UGR19 30x120
2022630711	Alp Pro Panel 26W 830 140LM/W UGR19 60x60 schwarzer Rahmen
2022640711	Alp Pro Panel 26W 840 140LM/W UGR19 60x60 schwarzer Rahmen
2022631711	Alp Pro Panel 26W 830 140LM/W UGR19 30x120 schwarzer Rahmen
2022641711	Alp Pro Panel 26W 840 140LM/W UGR19 30x120 schwarzer Rahmen





# ALP EASY CLEANROOM PANEL

**NEU!**



praktische Schraube  
mechanismus



Silikonstreifen sorgen dafür  
perfekte Abdichtung



- ▲ ISO 14644-1-konform (Klasse I), geeignet für reinräume, mit Über- und Unterdruck
- ▲ Lichtfarbe von 4000 Kelvin, was für eine angenehme und entsteht atmosphäre sorgt
- ▲ Standard Dali dimmbar
- ▲ In allen Größen erhältlich


**Leistung:** 40W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 4000K  
**Leistungsfaktor:** 0,9  
**Abstrahlwinkel:** 110°

**IP-Wert:** IP65  
**IK-Wert:** IK08  
**Lumen/watt:** 120lm/w  
**Treiber:** BOKE  
**Dimmbar:** Dali

ARTIKEL

BESCHREIBUNG

2024040611 Alp Cleanroom Panel 40W 840 120LM/W UGR19 60x60






Wir liefern die ALP Easy Streifenraster-Leuchten kostenlos vor Ort in einem speziell entwickelten Rollcontainer. Mit LED-Beleuchtung Unternehmen nachhaltiger zu machen, ist doch unser gemeinsames Ziel, oder?

Wir wollen nicht nur Unternehmen nachhaltiger machen mit der Lieferung und Installation von LED-Beleuchtung, sondern auch den Abfallberg verringern, durch Verzicht auf Verpackungsmaterial. Gemeinsam mit einem Hersteller von Rollcontainern haben wir einen maßgeschneiderten Container (vollständig aus recyceltem Stahl) entwickelt, der als Pick-Wagen und Rollcontainer für den Transport verwendet werden soll.

Dieser Roll-/Pick-Container hat Schlitze im Boden und lose Abstandshalter. Dies ermöglicht pro Projekt zu picken und transportieren. Die Monteure können dann den Roll-/Pick-Container mit zum Projekt nehmen und so Raum für Raum oder Reihe für Reihe abarbeiten. Dies erhöht die Effektivität und Effizienz der Installation vor Ort. Auch die konventionellen/alte Leuchten können in diesen Rollcontainern zurückgegeben werden, so dass wir von ALP diese umweltgerecht verarbeiten und entsorgen können.

Auf diese Weise helfen wir gemeinsam der Umwelt und sorgen gleichzeitig für enorme Kosteneinsparungen. Dies zeigt, dass Nachhaltigkeit und Kosteneinsparungen Hand in Hand gehen können!

Wir wollen immer gemeinsam bergauf gehen!

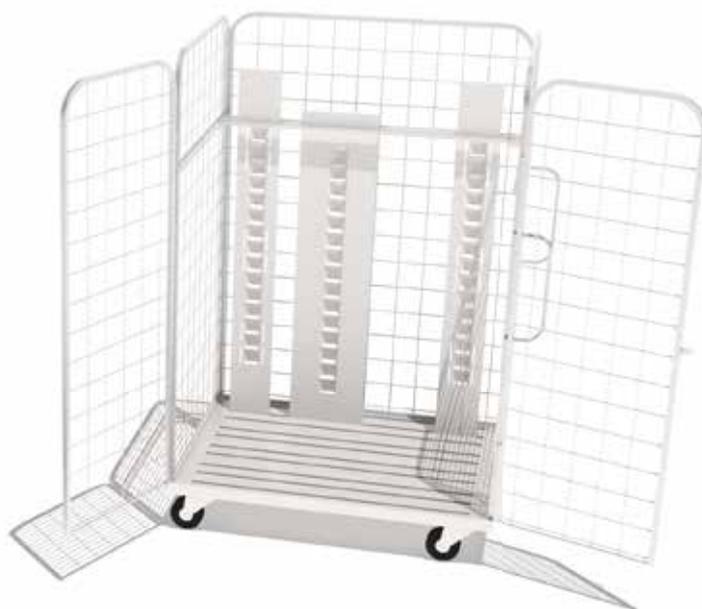



# ALP EASY


## STREIFENRASTER



- ▲ Kostenlose Lieferung vor Ort, in allen Größen
- ▲ Einstellbarer Treiber (21-26-31-36 Watt)
- ▲ Standard GST18-3 mit Durchgangsverdrahtung
- ▲ Beschichtung lieferbar in allen RAL-Farben, glänzend und matt
- ▲ Einheit in Projekten mit Standard-LED-Panel-Abmessungen
- ▲ Effizientes Licht dank hohem Lumen/Watt-Verhältnis; 140lm/Watt
- ▲ Sehr ruhige Lichtwirkung dank niedrigem Blendungsfaktor; UGR <19

**Leistung:** 21-26-31-36W  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 3000-4000K  
**Leistungsfaktor:** 0,95  
**Abstrahlwinkel:** 90°

**IP-Wert:** IP40  
**IK-Wert:** IK04  
**Lumen/Watt:** 140Lm/W  
**Treiber:** Osram  
**Dimmbar:** Optional



# ALP EASY

## LAMELDECKENLEUCHE

NEU!



- ▲ Ersatz für Etap
- ▲ Kostenlos vor Ort erhältlich, in allen Größen
- ▲ regelbarer Treiber (10-40 Watt)
- ▲ optional GST18-3 mit Durchgangverkabelung

<b>Leistung:</b>	<b>10-40W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP40</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK04</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>2700-6500K</b>	<b>Lumen/watt:</b>	<b>110lm/w</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,9</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Philips, Osram</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>90°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Optional</b>





# ALP DOWNLIGHT



12W: 150MM / 180 MM

18W: 200MM / 230 MM

- ▲ Standard dimmbar
- ▲ Nutzbeleuchtung
- ▲ Passt immer, dank breitem Abdeckring
- ▲ Lieferung mit Treiber und Eurostecker (2 Meter)
- ▲ Option: GST18/3 Anschluss

<b>Leistung:</b>	<b>12-18W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000-4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>100Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,95</b>	<b>Treiber:</b>	<b>BOKE</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>110°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Triac</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2401230011	ALP Downlight 12W - 180x95-830-100Lm/W Schnittgröße: 150 mm
2401240011	ALP Downlight 12W - 180x95-840-100Lm/W Schnittgröße: 150 mm
2401830011	ALP Downlight 18W - 230x95-830-100Lm/W Schnittgröße: 200 mm
2401840011	ALP Downlight 18W - 230x98-840-100Lm/W Schnittgröße: 200 mm





# ALP EASY DOWNLIGHT

Sind Sie auf der Suche nach einer soliden und schicken Beleuchtungslösung? Eine, die ideal für die Beleuchtung von Geschäften, Büros oder Gastronomiebetrieben ist? Dann ist dieses Downlight die ideale Lösung! Die Leuchte hat einen sehr niedrigen Blendfaktor von UGR19, was sie für Büros geeignet macht. Das Alp Easy Downlight lässt sich dank der praktischen Befestigungsfedern nahtlos in die abgehängte Decke integrieren. Die Tiefe der Lichtquelle sorgt für ein großzügiges Lichtbild. Das Downlight ist dank der Befestigungsfedern auch sehr einfach zu montieren und wird mit einem 2 Meter langen Netzkabel geliefert. Also Plug & Play direkt nach dem Auspacken!

Wir von ALP Green Solutions haben nicht ohne Grund einen Plural in unserem Namen. Wir möchten verschiedene Lösungen anbieten und die Wünsche aller berücksichtigen. Dieses Alp Easy Downlight ist daher standardmäßig mit einem CCT-Schalter ausgestattet, der in drei verschiedenen Farbtemperaturen einstellbar ist.

## Schwarze Decke?

Dann bestellen Sie unser ALP Easy Downlight mit schwarzem Ring, damit es sich nahtlos in das Design einfügt. Seine CCT und der DIP-Schalter machen dieses Downlight zu einer echten 12-in-1 Green Solution!





# ALP EASY DOWNLIGHT



15W: Ø145MM / 165MM


20W: Ø200MM / 220MM



- ▲ Mit schwarzem Ring erhältlich
- ▲ DIP-Schalter
- ▲ Geliefert mit 2 Meter langem Netzkabel
- ▲ Option: GST18/3 Anschluss

<b>Leistung:</b>	<b>15 &amp; 20W (DIP-Schalter)</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000, 4000 &amp; 6000K (CCT-S.)</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>125Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,98</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Osram</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>78°</b>		

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2402150165	ALP EASY DOWNLIGHT 15W 125LM/W CCT UGR19 WEIßER RING
2402200220	ALP EASY DOWNLIGHT 20W 125LM/W CCT UGR19 WEIßER RING
2402205220	ALP EASY DOWNLIGHT 20W 125LM/W CCT UGR19 SCHWARZER RING
2402155165	ALP EASY DOWNLIGHT 15W 125LM/W CCT UGR19 SCHWARZER RING









# ALP BADEZIMMER SPOT

## ALP Badezimmer-Spot

Benötigen Sie Licht für Toiletten und Bäder? Dann brauchen Sie eine intelligente Beleuchtungslösung die wasserdicht und wartungsarm ist und sich in jede Einrichtung einfügt. Die gute Nachricht: Sie können Ihre Suche damit beenden. Denn Sie haben gerade die ideale Lichtquelle für diese Anwendung gefunden. Die ALP Badezimmer-Spot sind speziell für den Einsatz in Nassräumen gefertigt. Und dank der verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten gibt es immer eine Version, die perfekt in den vorgesehenen Raum passt.

Haben Sie das Licht gesehen und wollen Sie mit ALP Badezimmer-Spot loslegen? Da haben Sie Recht! Denn dank der Ausstattung und den verschiedenen Designs passt Ihr Angebot immer nahtlos zu den Wünschen Ihrer Kunden. Und last but not least: Sie selbst sind im Handumdrehen fertig. Schließlich können Sie Ihre Zeit nur einmal aufwenden. Wir sorgen dafür, dass die Spots vorrätig sind. Damit Sie loslegen können, wann immer Sie wollen. Damit Sie auf Ihrem Weg an die Spitze durch nichts aufgehalten werden!

Die ALP Badezimmer-Spot erfüllen die Anforderungen der Schutzart IP44 und sind spritzwassergeschützt. Und das flache Design wirkt dezent und fügt sich in jedes Interieur ein. Da wir Ihnen gerne verschiedene Möglichkeiten bieten, sind die Strahler standardmäßig in mehreren Farben erhältlich: in Schwarz, Weiß und gebürstetem Nickel. Es ist auch möglich, sie in quadratischer Form zu bestellen, so dass Sie entscheiden können, wie die endgültige Atmosphäre im Raum sein wird.






# ALP

## BADEZIMMER-SPOT



- ▲ IP44
- ▲ 15° schwenkbar
- ▲ 3 Jahre Garantie
- ▲ Niedrige Montagehöhe
- ▲ Dimmbar auf warm (2000-3000K) & 2700K
- ▲ Geeignet für Feuchträume
- ▲ Auch in quadratischer Form erhältlich

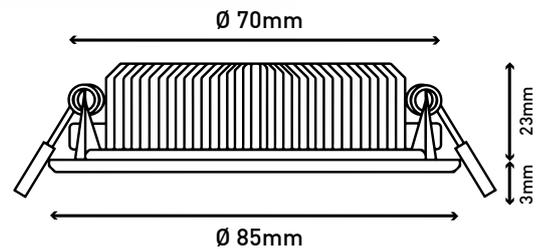

<b>Leistung:</b>	<b>5W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP44</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;90</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>2000-3000K &amp; 2700K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>90Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,9</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Alp (whitelabel)</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>60°</b>		

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
2400109001	Badezimmer-Spot 5W 2000-3000K IP44 WEIß
2400119001	Badezimmer-Spot 5W 2000-3000K IP44 VERNICKELT
2400102001	Badezimmer-Spot 5W 2700K IP44 WEIß
2400129001	Badezimmer-Spot 5W 2000-3000K IP44 SCHWARZ
2400112001	Badezimmer-Spot 5W 2700K IP44 VERNICKELT
2400122001	Badezimmer-Spot 5W 2700K IP44 SCHWARZ
2400102021	Badezimmer-Spot 5W 2700K IP44 WEIß QUADRATISCH
2400109021	Badezimmer-Spot 5W 2000-3000K IP44 WEIß QUADRATISCH
2400112021	Badezimmer-Spot 5W 2700K IP44 VERNICKELT QUADRATISCH
2400119021	Badezimmer-Spot 5W 2000-3000K IP44 VERNICKELT QUADRATISCH
2400122021	Badezimmer-Spot 5W 2700K IP44 SCHWARZ QUADRATISCH
2400129021	Badezimmer-Spot 5W 2000-3000K IP44 SCHWARZ QUADRATISCH

# EINZELHANDELSBELEUCHTUNG

**Betrieb:** Bailiff Fashion  
**Beleuchtung:** Alp Easy Focus  
**Typ:** 3-Phasen Railspot










# ALP EASY FOCUS

## 3-PHASEN RAILSPOT



- ▲ CRI 90
- ▲ Solides Design, in weiß und schwarz
- ▲ Abstrahlwinkel einstellbar von 15 bis 60°
- ▲ Allgemeinbeleuchtung und Akzentbeleuchtung
- ▲ Anwendungen: Geschäft, Showroom und Lager



<b>Leistung:</b>	<b>15-30W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;90</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000 &amp; 4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>100Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,9</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Eingebaut</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>15 bis 60° einstellbar</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Nein</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
70115310011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-930-15-60°-weiß
70115311011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-930-15-60°-schwarz
70115410011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-940-15-60°-weiß
70115411011	ALP Easy Focus, rail spot 15W-940-15-60°-schwarz
70125310011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-930-15-60°-weiß
70125311011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-930-15-60°-schwarz
70125410011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-940-15-60°-weiß
70125411011	ALP Easy Focus, rail spot 25W-940-15-60°-schwarz
70130310011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-930-15-60°-weiß
70130311011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-930-15-60°-schwarz
70130410011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-940-15-60°-weiß
70130411011	ALP Easy Focus, rail spot 30W-940-15-60°-schwarz







# ALP EASY FOCUS

## 3-PHASEN TRACK LICHTBAND



- ▲ Solides Design, in weiß und schwarz
- ▲ Anwendungen: Geschäft, Showroom und Lager
- ▲ Allgemeinbeleuchtung und Akzentbeleuchtung
- ▲ Option: CRI>90


<b>Leistung:</b>	<b>15-30W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000-4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>100Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,95</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Eingebaut</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>93°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Nein</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
70315411111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 600mm 15W-840-93°-schwarz
70315410111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 600mm 15W-840-93°-weiß
70315311110	ALP Easy Focus, Track lichtband, 600mm 15W-830-93°-schwarz
70315310111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 600mm 15W-830-93°-weiß
70330411111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 1200mm 30W-840-93°-schwarz
70330410111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 1200mm 30W-840-93°-weiß
70330311111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 1200mm 30W-830-93°-schwarz
70330310111	ALP Easy Focus, Track lichtband, 1200mm 30W-830-93°-weiß



# ALP EASY FOCUS

## 3-PHASEN TRACK LICHTBAND XL

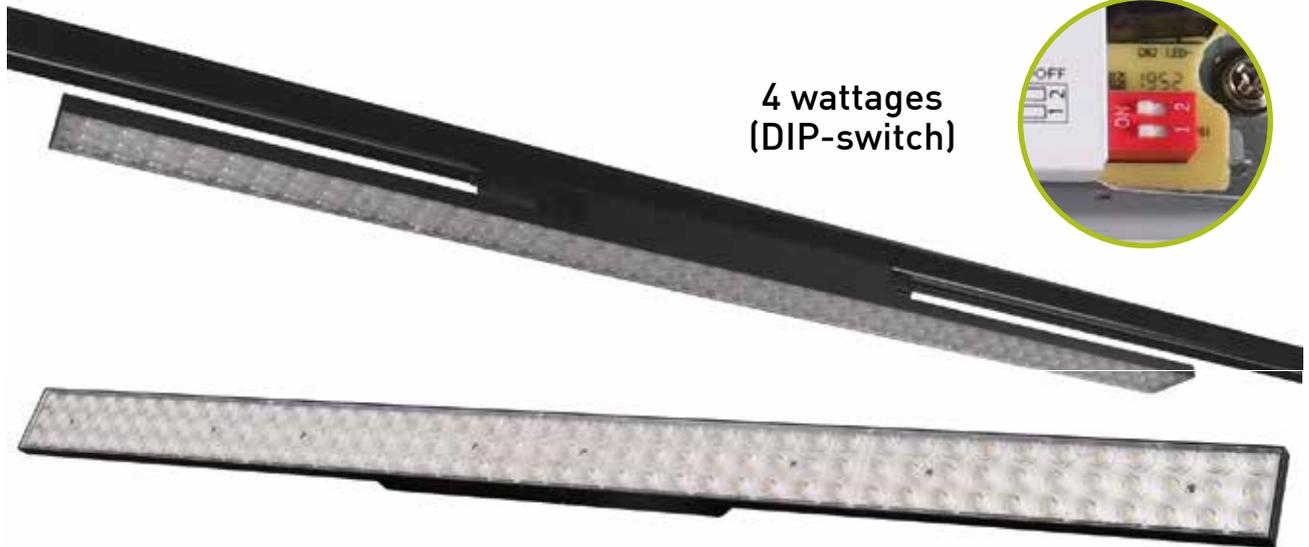

4 wattages  
(DIP-switch)

- ▲ Solides Design in weiß und schwarz
- ▲ Allgemeinbeleuchtung
- ▲ In die Leuchte eingebauter Treiber
- ▲ Anwendungen: Geschäft, Showroom und Lager
- ▲ Leistung über DIP-Schalter einstellbar (34-48 Watt)

**Leistung:** 34-48W einstellbar  
**CRI:** >80  
**Farbtemperatur:** 3000 & 4000K  
**Leistungsfaktor:** 0,95  
**Abstrahlwinkel:** 90°

**IP-Wert:** IP20  
**IK-Wert:** IK02  
**Lumen/Watt:** 150Lm/W  
**Treiber:** Tridonic  
**Dimmbar:** Nein


ARTIKEL	BESCHREIBUNG
70648410411	Alp Easy Focus, Track lichtband XL, 34-48W 1200mm 830-90°-weiß
70648411411	Alp Easy Focus, Track lichtband XL, 34-48W 1200mm 830-90°-schwarz
70648410211	Alp Easy Focus, Track lichtband XL, 34-48W 1200mm 840-90°-weiß
70648411211	Alp Easy Focus, Track lichtband XL, 34-48W 1200mm 840-90°-schwarz





# ALP EASY FOCUS

## 3-PHASEN RAIL CAN

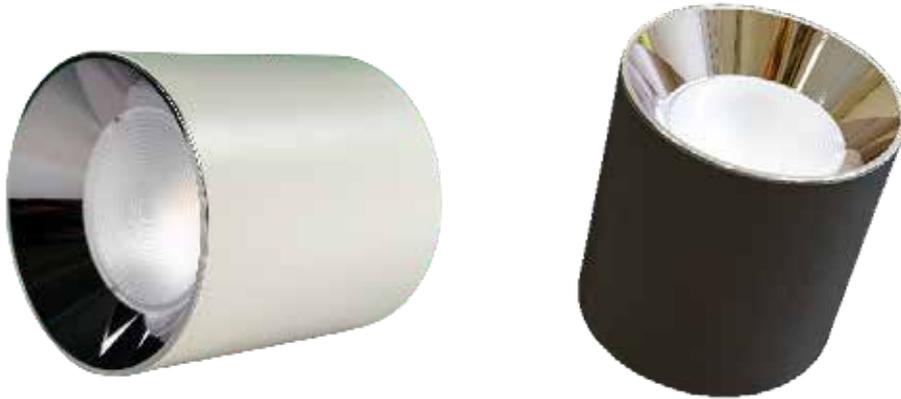

- ▲ Solides Design in weiß und schwarz
- ▲ Basisbeleuchtung für den Einzelhandel
- ▲ In die Leuchte eingebauter Treiber
- ▲ Anwendungen: Geschäft, Showroom und Lager

<b>Leistung:</b>	<b>9-30W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>2700, 3000 &amp; 4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>100Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,95</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Tridonic</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>45°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Nein</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
72330311511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W 830 45° schwarz
72330310511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W 830 45° weiß
72330411511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W 840 45° schwarz
72330410511	Alp Easy Focus, Can Spot, 30W 840 45° weiß
72330213511	Alp Easy Focus, Can Spot, 9W 827 45° schwarz+gold





# ALP EASY FOCUS

## 3-FASE TRACK WANDSTRAHLER



- ▲ Solides Design in weiß und schwarz
- ▲ Schwenkbar und drehbar
- ▲ In die Leuchte eingebauter Treiber
- ▲ Allgemeinbeleuchtung und Akzentbeleuchtung
- ▲ Anwendungen: Geschäft, Showroom und Lager
- ▲ Option: CRI>90

<b>Leistung:</b>	<b>40W</b>	<b>IP-Wert:</b>	<b>IP20</b>
<b>CRI:</b>	<b>&gt;80</b>	<b>IK-Wert:</b>	<b>IK02</b>
<b>Farbtemperatur:</b>	<b>3000 &amp; 4000K</b>	<b>Lumen/Watt:</b>	<b>100Lm/W</b>
<b>Leistungsfaktor:</b>	<b>0,95</b>	<b>Treiber:</b>	<b>Eingebaut</b>
<b>Abstrahlwinkel:</b>	<b>90°</b>	<b>Dimmbar:</b>	<b>Nein</b>

ARTIKEL	BESCHREIBUNG
70340410211	ALP Easy Focus, Track wandstrahler , 40W-840-90° -600mm-weiß
70340411211	ALP Easy Focus, Track wandstrahler , 40W-840-90° -600mm-schwarz

# Häufig verwendete Begriffe und Abkürzungen

---

Candela (cd)	Die Lichtmenge (Lichtstrom) bei einem bestimmten Abstrahlwinkel.
CCT	Collorated Color Temperature. Korrekte Farbtemperatur einer Lichtquelle, ausgedrückt in Kelvin. 2700K ist warmweiß und 4000K ist hellweiß.
CE-Markering	Mit der CE-Kennzeichnung garantiert der Hersteller, dass das Produkt gemäß den gemeinsamen europäischen Sicherheitsanforderungen hergestellt wurde.
CRI	Color Rendering index. Der Wert gibt an, wie gut die Farben erkannt werden. Bei einem CRI von 80 werden 80 % der Farben im Vergleich zum Tageslicht gut erkannt. Die Farberkennung bei Tageslicht beträgt 100 %.
DALI	Digital Adressable Lighting Interface (Dali) ist eine Marke für netzwerkbasierte Systeme zur automatischen Steuerung der Beleuchtung in Gebäuden.
Flimmern und LED-Leuchten	Die LED ist eine stromgesteuerte Lichtquelle. Wenn dieser Strom nicht konstant ist, kann es zu Flackern kommen. Die Qualität der LED-Treiber ist hier eine wichtige Komponente. Flimmerndes Licht wird mit gesundheitsschädlichen Auswirkungen wie Kopfschmerzen, Augenschmerzen und Müdigkeit in Verbindung gebracht.
Ebenheit (Es/Egem)	Verhältnis der Mindestgleichmäßigkeit zur mittleren Beleuchtungsstärke in einem Raum.
IK-Klassifizierung	Die Schlagfestigkeit (Vandalismusresistenz) einer Leuchte.
IP-Klassifizierung	Diese Klassifizierung gibt an, wie staub- oder wasserdicht eine Leuchte ist, z. B. IP65. Die erste Zahl steht für den Schutz gegen Staub und Berührung, die zweite Zahl für den Schutz gegen Wasser.
Farbtemperatur	Die Farbtemperatur einer Lichtquelle wird in Kelvin angegeben. Je wärmer das Licht ist, desto niedriger ist die Kelvin-Zahl. 2700K ist warmweiß und 4000K ist neutralweiß.

# Häufig verwendete Begriffe und Abkürzungen

---

Farbwiedergabe (RA)	Die Farbwiedergabe oder CRI gibt an, wie farbecht die Lichtquelle im Vergleich zum Tageslicht ist.
Label C	Ab Januar 2023 ist das Energielabel C für (die meisten) Büros mit einer Fläche von mehr als 100 m <sup>2</sup> obligatorisch, ansonsten darf ein Gebäude nicht mehr als Büro genutzt werden. Machen Sie jedes Gebäude nachhaltig und verbessern Sie sein Energielabel mit LED-Beleuchtung von ALP Green Solutions.
LED	LED steht für Licht Emittierende Diode.
Lichtstrom (lm)	Die Lichtmenge einer Leuchte oder Lichtquelle, ausgedrückt in Lumen.
Leuchtdichte	Helligkeit einer leuchtenden Oberfläche.
Lumen/Watt-Verhältnis (lm/W)	Wirkungsgrad einer Lichtquelle. Je höher der Lichtstrom pro Watt ist, desto effizienter ist die Lichtquelle.
MacAdam	Die MacAdam-Stufe wird als SDCM-Nummer (Standard Deviation Colour Matching) dargestellt und steht für die Farbkonsistenz des LED-Moduls. Ab etwa SDCM 3-4 kann das menschliche Auge eine Farbabweichung erkennen.
Wartungsfaktor	Der Wartungsfaktor wird in einem Beleuchtungsberechnungsprogramm verwendet und soll die Lichtrückgabe und die Verschmutzung/Alterung der Leuchte berücksichtigen.
Leistungsfaktor	Ist die Differenz zwischen tatsächlicher Leistung und Scheinleistung. Geräte mit einem niedrigen Leistungsfaktor verbrauchen unnötig viel Energie.
Blendwirkung (UGR)	Der Grad der von einer Leuchte oder Lichtquelle verursachten Blendung, ausgedrückt in UGR (Unified Glare Rating). Je höher der UGR-Wert ist, desto stärker ist die Blendwirkung. Für Büros beträgt der UGR-Wert $\leq 19$ .
Beleuchtungsstärke (lx)	Die tatsächliche Lichtmenge in einem Raum oder auf einer Arbeitsfläche.

BEVOR



NACH



SEHEN SIE UNSER KOMPLETTES BELEUCHTUNGSSORTIMENT  
UNTER [WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE](http://WWW.ALPGREENSOLUTIONS.DE)

Suchen Sie eine ausführliche Erklärung zu einem bestimmten Produkt? Auf jeder Produktseite in diesem Katalog befindet sich ein **QR-Code**, der direkt zu dem Produkt auf der Website führt.

### Öffnungszeiten des Showrooms

Alle Arbeitstage 08.30 - 17.00 Uhr

### Großhandel und Lager

Leursebaan 266  
4814RE Breda  
Niederlande

T +31 (0)85-246 5770  
E [sales@alpgreensolutions.nl](mailto:sales@alpgreensolutions.nl)  
I [www.alpgreensolutions.de](http://www.alpgreensolutions.de)



### Öffnungszeiten des Showrooms

Alle Arbeitstage 08.30 - 17.00 Uhr

### Großhandel und Lager

Leursebaan 266  
4814RE Breda  
Niederlande

T +31 (0)85-246 5770  
E [sales@alpgreensolutions.nl](mailto:sales@alpgreensolutions.nl)  
I [www.alpgreensolutions.de](http://www.alpgreensolutions.de)