


## ALP EASY FOOD SAFETY LED HIGHBAY 100W 850 120°

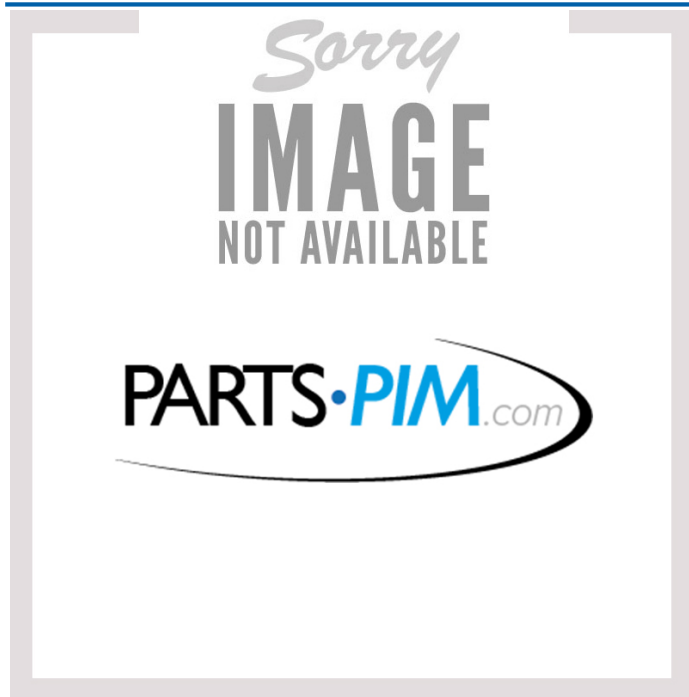

Deze veelzijdige Food Safety LED High bay 100 Watt in de lichtkleur 5000 Kelvin en een stralingshoek van 120 graden is uitgevoerd met een IP65 en een IK08 normering waardoor deze spatwater, stofdicht en weerstandig is tegen schokken van 5J en hierdoor perfect kan worden ingezet in vochtige ruimtes. Deze LED High bay is voorzien van een krachtige transformator welke een powerfactor heeft van >0.95, hierdoor kun je een grote hoeveelheid van deze High Bays op een groep aansluiten.

Artikelcode: 6111050511

Laatst gewijzigd: 23-02-2023

Merk: ALP

Type: Modulaire verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur, Industrie-armatuur, Pendelarmatuur, Plafondarmatuur



## Specificaties

Montagewijze:	Pendel	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	95 %
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	70 %
Met lichtbron:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor aantal lampen:	1	Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor nevenlamp:	Nee	Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	60000 h
Lamphouder:	Geen	Beschermingsgraad (IP):	IP65
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Kleur behuizing:	Wit	Slagvastheid:	IK08
Spanningstype:	AC	Balvaste uitvoering:	Nee
Nom. spanning:	0 ~ 0 V	Beschermingsklasse:	I
Nom. stroom:	0 ~ 0 mA	Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Led nom. stroom bij constante stroom:	0 ~ 0 mA	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-40 ~ 50 °C
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	100 ~ 100 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	0 W
Dimbaar DALI:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	0 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	0 lm/W
Dimbaar DSI:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Kleurtemperatuur:	4800 ~ 5200 K
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Totale harmonische vervorming (THD):	8
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.95
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Dimming programmeerbaar:	Nee	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Dimbaar RF:	Nee	Breedte:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Hoogte/diepte:	0 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Lengte:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar met push-button:	Nee	Inbouwbreedte:	0 mm
Niet dimbaar:	Ja	Inbouwhoogte/diepte:	0 mm
Lichtverdeler:	Focuslens	Inbouwlengte:	0 mm
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Inbouwdiameter:	0 mm
Reflector:	Geen	Soort bedrading:	Eindig
Reflectormateriaal:	Zonder reflector	Aantal polen:	3
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Geleiderdoorsnede:	1.5 mm²
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Aansluitwijze:	Overig
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	A++, A+, A (LED)	Met beschermhoes:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	60000 h		

## Verpakkingsinformatie

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
 Leursebaan 266  
 4814RE Breda  
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4  
 Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
 COC/KVK: 66105897  
 VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
 Leursebaan 266  
 4814RE Breda  
 The Netherlands

---

Gewicht	5500 gr
Breedte	420 mm
Hoogte	210 mm
Lengte	420 mm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

---

**Alp green solutions bv**  
**Administration**  
Leursebaan 266  
4814RE Breda  
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 4/4  
Mail: [info@alpgreensolutions.nl](mailto:info@alpgreensolutions.nl)  
COG/KVK: 66105897  
VAT: NL85.639.68745B01

**Warehouse and wholesale**  
Leursebaan 266  
4814RE Breda  
The Netherlands