


ALP EASY FOOD SAFETY LED HIGHBAY 150W 850 120°

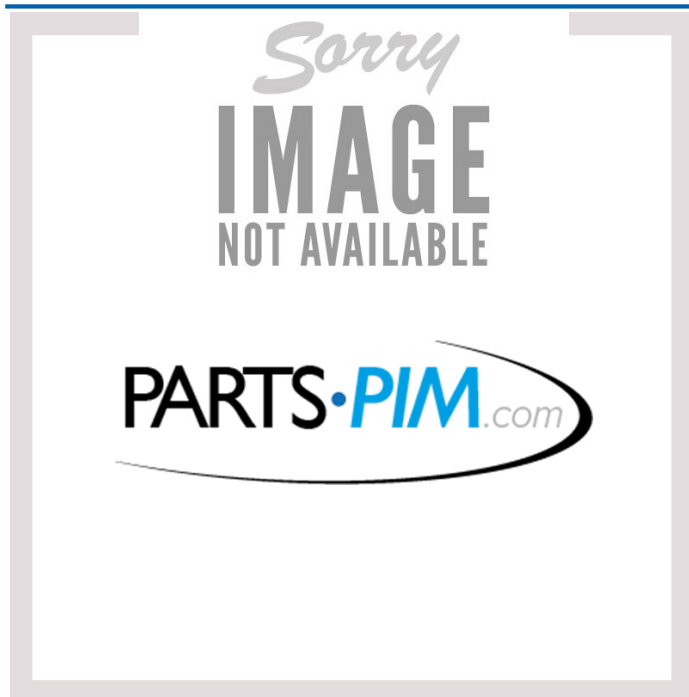

Deze veelzijdige Food Safety LED High bay 150 Watt in de lichtkleur 5000 Kelvin en een stralingshoek van 120 graden is uitgevoerd met een IP65 en een IK08 normering waardoor deze spatwater, stofdicht en weerstandig is tegen schokken van 5J en hierdoor perfect kan worden ingezet in vochtige ruimtes. Deze LED High bay is voorzien van een krachtige transformator welke een powerfactor heeft van >0.95, hierdoor kun je een grote hoeveelheid van deze High Bays op een groep aansluiten.

Artikelcode: 6111550511

Laatst gewijzigd: 23-02-2023

Merk: ALP

Type: Modulaire verlichting

ETIM groep: EG000027 - Verlichtingsarmaturen

ETIM class: EC001716 - Halstraler

Synoniemen: Halarmatuur, Halstraler, Hangarmatuur, Industrie-armatuur, Pendelarmatuur, Plafondarmatuur



Specificaties

| | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------|
| Montagewijze: | Pendel | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 95 % |
| Lamptype: | LED niet uitwisselbaar | Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 70 % |
| Met lichtbron: | Ja | Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor aantal lampen: | 1 | Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq): | 0 % |
| Geschikt voor nevenlamp: | Nee | Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C: | 60000 h |
| Lamphouder: | Geen | Beschermingsgraad (IP): | IP65 |
| Materiaal behuizing: | Aluminium | Beschermingsgraad (NEMA): | 1 |
| Kleur behuizing: | Wit | Slagvastheid: | IK08 |
| Spanningstype: | AC | Balvaste uitvoering: | Nee |
| Nom. spanning: | 0 ~ 0 V | Beschermingsklasse: | I |
| Nom. stroom: | 0 ~ 0 mA | Verlichtingsarmatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken": | Nee |
| Led nom. stroom bij constante stroom: | 0 ~ 0 mA | Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1: | -40 ~ 50 °C |
| Voorschakelapparaat: | LED regeling stroomgestuurd | Noodstroomvoorziening geïntegreerd: | Nee |
| Verwisselbare voorschakelapparatuur: | Nee | Geschikt voor noodverlichting: | Nee |
| Voorschakelapparaat inbegrepen: | Ja | Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11: | 650 °C - 30 s |
| Dimbaar 0-10 V: | Nee | Geschikt voor lampvermogen: | 150 ~ 150 W |
| Dimbaar 1-10 V: | Nee | Max. systeemvermogen: | 0 W |
| Dimbaar DALI: | Nee | Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1: | 0 lm |
| Dimbaar DMX: | Nee | Specifieke lichtstroom armatuur: | 0 lm/W |
| Dimbaar DSI: | Nee | Lichtkleur: | Wit |
| Dimbaar faseafsnijding: | Nee | Kleurtemperatuur: | 4800 ~ 5200 K |
| Dimbaar faseaansnijding: | Nee | Kleurweergave-index: | 80-89 |
| Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd): | Nee | Totale harmonische vervorming (THD): | 8 |
| Dimbaar GPRS: | Nee | Vermogensfactor: | 0.95 |
| Dimbaar LineSwitch: | Nee | Constante lichtstroom regeling: | Nee |
| Dimming fabrikantspecifiek: | Nee | Kleurtemperatuur regelbaar: | Nee |
| Dimbaar netspanningsmodulatie: | Nee | Stralingshoek regelbaar: | Nee |
| Dimming programmeerbaar: | Nee | Lichtstroom regelbaar: | Nee |
| Dimbaar RF: | Nee | Breedte: | 0 mm |
| Dimbaar Sine Wave Reduction: | Nee | Hoogte/diepte: | 0 mm |
| Dimbaar Touch and Dim: | Nee | Lengte: | 0 mm |
| Dimbaar Zigbee: | Nee | Buitendiameter: | 0 mm |
| Dimbaar met push-button: | Nee | Inbouwbreedte: | 0 mm |
| Niet dimbaar: | Ja | Inbouwhoogte/diepte: | 0 mm |
| Lichtverdeler: | Focuslens | Inbouwlengte: | 0 mm |
| Lichtverdeling: | Symmetrisch | Inbouwdiameter: | 0 mm |
| Reflector: | Geen | Soort bedrading: | Eindig |
| Reflectormateriaal: | Zonder reflector | Aantal polen: | 3 |
| Stralingshoek: | Extreem breedstralend >80° | Geleiderdoorsnede: | 1.5 mm² |
| Kleur consistentie (McAdam ellips): | SDCM3 | Aansluitwijze: | Overig |
| Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp: | A++, A+, A (LED) | Met beschermhoes: | Nee |
| Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C: | 60000 h | | |

Verpakkingsinformatie

Alp green solutions bv
Administration
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 2/4
 Mail: info@alpgreensolutions.nl
 COC/KVK: 66105897
 VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
 Leursebaan 266
 4814RE Breda
 The Netherlands

| | |
|---|---------------------------------|
| Gewicht | 5500 gr |
| Breedte | 420 mm |
| Hoogte | 210 mm |
| Lengte | 420 mm |
| Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small> | CT |
| Verpakkingsvorm | Karton |
| | Een kartonnen doos of container |
| CBS-code | 9405409000 |

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 4/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COG/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands