



Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 1/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands


Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	90 %
Geschikt voor pendelophanging:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	85 %
Geschikt voor plafondmontage:	Ja	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	80 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	5 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	10 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	50 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP20
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	Overig
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK04
Lamphouder:	Overig	Beschermingsklasse:	II
Materiaal behuizing:	Aluminium	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-25 ~ 40 °C
Kleur behuizing:	Wit	Geschikt voor noodverlichting:	Ja
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Rasteruitvoering:	Geen	Met bewegingssensor:	Nee
Spanningstype:	AC	Met lichtsensor:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Nom. stroom:	190 ~ 190 mA	Met luchtsleuven:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Geschikt voor lampvermogen:	36 ~ 36 W
Verwisselbare voorschakelapparatuur:	Nee	Max. systeemvermogen:	37.8 W
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	120 lm/W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	4320 lm
Dimbaar Dali-2:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DALI:	Nee	Kleurtemperatuur:	2800 ~ 3200 K
Dimbaar DMX:	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar DSI:	Nee	Vermogensfactor:	0.9
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimbaar GPRS:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Hoogte/diepte:	10 mm
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Lengte:	595 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Inbouw lengte:	595 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Inbouw breedte:	595 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	10 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Soort bedrading:	Geschikt voor doorgangsbedrading
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Aantal polen:	4
Dimbaar Zigbee:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0.75 mm ²
Dimbaar met push-button:	Nee	Aansluitwijze:	Stekker
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Fotobiologische veiligheid conform EN 62471:	RG0
Niet dimbaar:	Ja	Verblindingsbegrenzing (UGR):	19
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Lichtsterkte:	1600 cd
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Kleurtemperatuur regelbaar:	Nee

Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtstroom regelbaar:	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM3	Stralingshoek regelbaar:	Nee
Lichtuitrede:	Direct	Bediening via Bluetooth:	Nee
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp:	Overig	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	80000 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	50000 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	3000 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	1.5 kg
Breedte	62 cm
Hoogte	5 cm
Lengte	62 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	Een kartonnen doos of container
CBS-code	9405409000

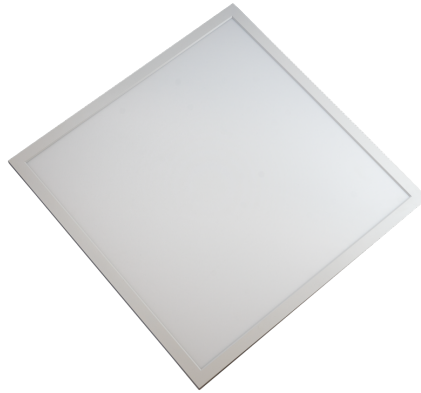

Alp green solutions bv
Administration
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands

Tel: +31(0)85-2465770 Pagina 4/4
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COO/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Leursebaan 266
4814RE Breda
The Netherlands