

ALP UGR panel WT 27W 840 60x60 140lm/w ugr-16-DALI



Alp pro LED-paneel met zeer lage UGR, 27 Watt 4000k 30x120 140lmw UGR 16, DALI dimbaar. Een topper voor uw kantoor omgeving	
Artikelcode:	2052742411
Laatst gewijzigd:	30-09-2021
Merk:	ALP
Type:	Paneel verlichting
ETIM groep:	EG000027 - Verlichtingsarmaturen
ETIM class:	EC002892 - Plafond-/wandarmatuur
Synoniemen:	Armatuur, Armatuur voor vochtige ruimte, Badkamerverlichtingsarmatuur, Bedverlichtingsarmatuur, Bedwandarmatuur, Beveiligingsarmatuur, Buitenarmatuur, Buitenlantaarn, Buitenverlichtingsarmatuur




Specificaties

Geschikt voor wandmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor pendelophanging:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor plafondmontage:	Nee	Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor inbouwmontage:	Ja	Uitval bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor opbouwmontage:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 50.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie:	Nee	Uitval bij gemiddelde levensduur van 75.000 uur bij 25 °C omgeving (tq):	0 %
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1:	Ja	Beschermingsgraad (IP):	IP40
Lamptype:	LED niet uitwisselbaar	Beschermingsgraad (NEMA):	1
Met lichtbron:	Ja	Slagvastheid:	IK02
Materiaal behuizing:	Aluminium	Beschermingsklasse:	II
Oppervlaktebescherming behuizing:	Poedercoating	Verlichtingsarmatuur met begrensd oppervlaktetemperatuur "D-teken":	Nee
Kleur behuizing:	Wit	Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1:	-20 ~ 40 °C
Materiaal afdekking:	Kunststof opaal	Geschikt voor noodverlichting:	Nee
Spanningstype:	AC	Noodstroomvoorziening geïntegreerd:	Nee
Nom. spanning:	220 ~ 240 V	Met bewegingssensor:	Nee
Nom. stroom:	112 ~ 123 mA	Met lichtsensor:	Nee
Voorschakelapparaat:	LED regeling stroomgestuurd	Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk:	Nee
Voorschakelapparaat inbegrepen:	Ja	Met luchtsleuven:	Nee
Verwisselbare voorschakelapparaat:	Nee	Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11:	650 °C - 30 s
Dimbaar 0-10 V:	Nee	Geschikt voor lampvermogen:	60 ~ 60 W
Dimbaar 1-10 V:	Nee	Max. systeemvermogen:	60 W
Dimbaar Dali-2:	Nee	Specifieke lichtstroom armatuur:	135 lm/W
Dimbaar DALI:	Ja	Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1:	3639 lm
Dimbaar DMX:	Nee	Lichtkleur:	Wit
Dimbaar DSI:	Nee	Kleurtemperatuur:	3800 ~ 4200 K
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd):	Nee	Kleurweergave-index:	80-89
Dimbaar GPRS:	Nee	Vermogensfactor:	0.93
Dimbaar LineSwitch:	Nee	Constante lichtstroom regeling:	Nee
Dimming fabrikantspecifiek:	Nee	Breedte:	595 mm
Dimbaar netspanningsmodulatie:	Nee	Hoogte/diepte:	35 mm
Dimbaar faseafsnijding:	Nee	Lengte:	595 mm
Dimbaar faseaansnijding:	Nee	Buitendiameter:	0 mm
Dimming programmeerbaar:	Nee	Inbouwlengte:	600 mm
Dimbaar RF:	Nee	Inbouwbreedte:	600 mm
Dimbaar Sine Wave Reduction:	Nee	Inbouwhoogte/diepte:	35 mm
Dimbaar Touch and Dim:	Nee	Inbouwdiameter:	0 mm
Dimbaar Zigbee:	Nee	Soort bedrading:	Eindig
Dimbaar met push-button:	Nee	Aantal polen:	3
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat:	Nee	Geleiderdoorsnede:	0 mm²
Niet dimbaar:	Nee	Aansluitwijze:	Overig
Lichtverdeler:	Diffuserlens/optiek/paneel	Totale harmonische vervorming (THD):	10
Lichtverdeling:	Symmetrisch	Verblindingsbegrenzing (UGR):	16
Stralingshoek:	Extreem breedstralend >80°	Lichtsterkte:	1625 cd
Kleur consistentie (McAdam ellips):	SDCM5	Bediening via Bluetooth:	Nee

Lichtuitrede:	Direct	Compatible met Apple HomeKit:	Nee
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Google Assistant:	Nee
Nom. levensduur L80/B10 bij 25 °C:	0 h	Compatible met Amazon Alexa:	Nee
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C:	0 h	Met IFTTT ondersteuning:	Nee

Verpakkingsinformatie

Gewicht	2.9 kg
Breedte	67 cm
Hoogte	3.5 cm
Lengte	63 cm
Verpakkingscode <small>(volgens EANCOM codelijst 7065)</small>	CT
Verpakkingsvorm	Karton
	<small>Een kartonnen doos of container</small>
CBS-code	9405409000

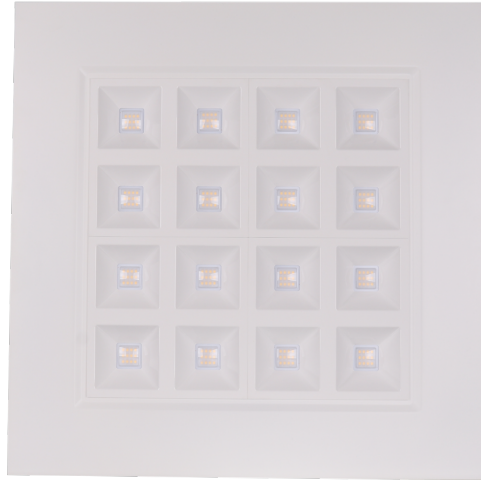

Alp green solutions bv
Administration
Jellinghausstraat 3-C
5048 AZ Tilburg
The Netherlands

Tel: +31(0)13-590.57.70
Mail: info@alpgreensolutions.nl
COC/KVK: 66105897
VAT: NL85.639.68745B01

Warehouse and wholesale
Jellinghausstraat 3-B
5048AZ Tilburg
The Netherlands